

BEIJERINDUSTRI

BEIJERS



KARLEBO 





Rätt produkter till ert arbete.



Beijer Industri AB med varumärket Tebeco ligger i framkant gällande allt rörande bläster och vattenskräpning. Vi förser er med innovativa, hållbara och kvalitativa lösningar, genom våra medarbetares långa erfarenhet och kunskap. När ni har behov av såväl blästermaskiner, blästermedel, vattenskräpmaskiner, garnet eller reservdelar och service – är vi här för att hjälpa med rätt produkter och lösningar. Vi är er trygga partner på resan från idé till att projektet är färdigt.

Mer än 150 år av värdeskapande för kunder och samhället – både idag och imorgon.

Tebeco är en del av

BEIJERINDUSTRI



Beijer Industri ingår i Beijer Tech, en koncern med fokus på att öka våra kunders produktivitet och konkurrenskraft. Vi bidrar med hög kompetens kring slutkundens totalkostnad, kundanpassat erbjudande samt rätt tillgänglighet. Beijer Tech omsätter ca.1 miljard och finns på 15 platser i Norden. Beijer Tech ägs av börsnoterade koncernen Beijer Alma.



Slip teknik

Slip- och polermaterial för metallindustrin. Via bred kompetens och brett sortiment – hjälper vi våra kunder till effektiva och kundunika lösningar.



Bläster

Ledande leverantör av maskiner och utrustning till industriell blästring, trumling samt vattenskärning. Närhet och flexibilitet för att optimera för dig som kund.



Gjuteriindustri

Komplett leverantör av förnödenheter, råvaror, maskiner, utrustning och service till gjuteri. Lång erfarenhet och kunskap.

Hållbarhet



Vi hjälper våra kunder att uppnå hög kvalitet och minska sin miljöpåverkan genom att erbjuda produkter med lång livslängd, hög driftsäkerhet och energieffektiva samt miljöanpassade lösningar. Vi bistår med dokumentation som säkerhetsdatablad, information om material- och kemikalieinnehåll, och ger stöd i frågor som rör både kvalitetskrav, lagkrav och hållbara val i leverantörsledet. Genom nära samarbete med leverantörer och producenter, hjälps vi åt att minska klimatavtrycket under livscykeln.

Fem fokusområden:

- God affärsetik och samhällsengagemang
- Effektivare resursanvändning
- Minskad klimatpåverkan
- Säker och utvecklande arbetsmiljö
- Innovation med hållbarhetsfokus





**Vi erbjuder installation,
service, underhåll och
utbildning för bläster-
samt vattenskärmaskiner.**



Med erfaren personal hjälper vi till bästa driftsekonomi för er produktion:

- Slungbläster
- Friblästring
- Blästerskåp
- Vattenskärmaskiner



INNEHÅLL



Om oss	2	Blästerskåp Buffel	60
Blästermunstycken	8	Våtblästerskåp - Vixen	61
Blästertryckkärl	20	Blästerskåpstillbehör	62
Våtbläster - Aquastorm	23	Blästermedia	65
Blästersystem med återvinning	24	- Garnet	66
Vakuumbläster Dino	25	- Aluminiumoxid	68
Vakuumbläster PR 50	26	- Kiselkarbid	70
Slangar	27	- Alusilika Lava	72
Pop-up ventil	28	- Våtblästersand	74
Dödmansgrepp	29	- Glaskulor	76
Luftventil	30	- Nötskal	78
Vattenavskiljare	39	- Plastgranulat	80
Blästerlampa LED	40	- Amacast	82
Blästerhallslampa LED	41	- Scorex	84
Klimatkontroll	42	- Glasgrit	86
Klimatkontroll C40	43	- Amagrit	88
Klokopplingar	44	- Crome shot	90
Munstyckshållare	45	- Trådklipp	92
Packningar	46	- Steelgrit	94
Overaller	47	- Steel Shot	96
Blästertape	48	- Siktutrustning	99
Handskar	49	Testcentrum	100
Blästermask 951	51	Vattenskarning	101
Blästerhjälm Nova 2000	53	Reservdelar till slungbläster	102
Blästerhjälm Nova 3	55	Amapure	104
Blästerhjälm Granit	57	Slungbläster	105
Blästerskåp I-2000	58	Blästerhallar	110
Blästerskåp T-Rex 100	59	Blästerbox Jumbo	111



BLÄSTERMUNSTYCKEN

Tebeco har ett stort utbud av Blästermunstycken i mängder av storlekar och material.

Beroende på vilken avverkan man är ute efter så finns det ett par modeller att välja mellan. Generellt kan man dela upp Blästermunstycken i Rakt, Venturi och Dubbel-Venturi.

Det finns även munstycken för svepblästring, rörblästring etc.




Rakt munstycke

Ger en koncentrerad blästerbild. Passar bra till punktblästring och blästerskåp.



Venturi munstycke

Ger en bred blästerbild. Venturi-designen möjliggör snabbare utblås och upp till 40% mindre konsumtion av blästermedia, gör det till det bästa valet gällande arbetstid & materialåtgång.



Dubbel-Venturi munstycke

En förbättrad version av Venturi-munstycket. Via sidohål sugas luft in som ger en ejektoreffekt, vilket ökar hastigheten. Utblåset är oftast även större än vanliga Venturi-munstycken.



ABCM Munstycke & Dysa

Kärna av borkarbid vilket är det näst hårdaste materialet efter diamant, detta gör det lämpligt till injektorblästring och friblästring där hårda och mer aggressiva blästermedia så som korund eller kiselkarbid används.



Artikelnr.	Namn	Ø	Längd
8005-104	Blästermunstycke ABCM-4	4 mm	55 mm
8005-105	Blästermunstycke ABCM-5	5 mm	55 mm
8005-106	Blästermunstycke ABCM-6	6 mm	55 mm
8005-108	Blästermunstycke ABCM-8	8 mm	86 mm
8005-109	Blästermunstycke ABCM-9	9 mm	86 mm
8005-110	Blästermunstycke ABCM-10	10 mm	86 mm
8009-06	Dysa ABCI-6	6 mm	40 mm
8009-08	Dysa ABCI-8	8 mm	40 mm
8009-09	Dysa ABCI-9	9 mm	40 mm
8009-12	Dysa ABCI-12	12 mm	40 mm
8009-14	Dysa ABCI-14	14 mm	40 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



ABSCX Munstycke

Kärna av kiselkarbid och hölje av polyuretan, en komposition som gör ABSCX munstycket runt 40% lättare än andra munstycken i samma storlek. Ett Venturi-munstycke med standard 32mm (1 ¼") grovgång.



Artikelnr.	Namn	Ø	Längd	Inlopp
8020-03	Blästermunstycke ABSCX 3/50	4,8 mm	105 mm	32 mm
8020-04	Blästermunstycke ABSCX 4/50	6,5 mm	135 mm	32 mm
8020-06	Blästermunstycke ABSCX 6/50	9,5 mm	170 mm	32 mm
8020-08	Blästermunstycke ABSCX 8/50	13 mm	230 mm	32 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.

KM Munstycke

Kärna av Kisel-AluminiumNitrid och hölje av polyuretan, tillverkad i hårdare material än både Kiselkarbid och Volfram. Ett lättviktsmunstycke som finns i modellerna Venturi, Dubbel-Venturi samt Wide Throat för lite extra kraft.



Artikelnr.	Namn	Ø	Längd	Inlopp
8023-9	Blästermunstycke KM 4,8	4,8 mm	106 mm	32 mm
8023-6	Blästermunstycke KM 6,4	6,4 mm	135 mm	32 mm
8023-8	Blästermunstycke KM 8	8 mm	145 mm	32 mm
8023-10	Blästermunstycke KM 9,5	9,5 mm	170 mm	32 mm
8023-11	Blästermunstycke KM 11,1	11,1 mm	202 mm	32 mm
8023-12	Blästermunstycke KM 12,7	12,7 mm	229 mm	32 mm
8023-4	Blästermunstycke KM 9,5 Dubbel Venturi	9,5 mm	175 mm	32 mm
8023-2	Blästermunstycke KM 12,7 Dubbel Venturi	6,4 mm	235 mm	32 mm
8023-1	Blästermunstycke KM 12,7 Wide Throat	12,7 mm	229 mm	32 mm
8023-15	Blästermunstycke KM 15,9 Wide Throat	15,9 mm	230 mm	32 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



XL Munstycke

Kärna av Kisel-AluminiumNitrid och hölje av polyuretan, tillverkad i hårdare material än både Kiselkarbid och Volfram.

XL-munstycken ger högre utgångshastighet, större blästerbild och ökad effektivitet – utan att kräva mer från kompressorn. Perfekt för stora ytor.



Artikelnr.	Namn	Ø	Längd	Inlopp
8022-6	Blästermunstycke XL 6,4	6,4 mm	305 mm	32 mm
8022-8	Blästermunstycke XL 8	8 mm	305 mm	32 mm
8022-2	Blästermunstycke XL 9,5	9,5 mm	305 mm	32 mm
8022-11	Blästermunstycke XL 11,1	11,1 mm	305 mm	32 mm
8022-1	Blästermunstycke XL 12,7	12,7 mm	305 mm	32 mm
8022-15	Blästermunstycke XL 15,9	15,9 mm	305 mm	32 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



ABC(X) Munstycke

Kärna av Borkarbid vilket är det näst hårdaste materialet efter diamant, hölje av aluminium. Dessa munstycken lämpar sig väl med aggressiva blästermedia så som korund eller steel-grit. ABC(X) är ett munstycke av Venturi-modell.



Artikelnr.	Namn	Ø	Längd	Inlopp
8006-05	Blästermunstycke Borcarbid 5 mm	5 mm	140 mm	32 mm
8006-07	Blästermunstycke Borcarbid 6 mm	6 mm	140 mm	32 mm
8006-08	Blästermunstycke Borcarbid 8 mm	8 mm	140 mm	32 mm
8006-9	Blästermunstycke Borcarbid 9,5 mm	9,5 mm	165 mm	32 mm
8006-10	Blästermunstycke Borcarbid 10 mm	10 mm	165 mm	32 mm
8006-12	Blästermunstycke Borcarbid 12 mm	12 mm	165 mm	32 mm
8006-14	Blästermunstycke Borcarbid 14 mm	14 mm	220 mm	32 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



AT(L) Munstycke

Kärna av Volfram och hölje av Aluminium, dessa korta Venturi munstycken är designade för att används till 18L tryckkärl eller i blästerskåp. Passar till 13mm slang (1/2") och finns i två versioner, ATL med grovgänga och AT med fingänga.



Artikelnr.	Namn	Ø	Längd	Inlopp
8720-850	Blästermunstycke AT-2	3,2 mm	45 mm	13 mm
8720-851	Blästermunstycke AT-3	4,8 mm	45 mm	13 mm
8720-870	Blästermunstycke AT-4	6,5 mm	45 mm	13 mm
8720-862	Blästermunstycke AT-5	8 mm	45 mm	13 mm
8720-862	Blästermunstycke ATL-2	3,2 mm	45 mm	13 mm
8720-871	Blästermunstycke ATL-4	6,5 mm	45 mm	13 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



AAM Vinkel Munstycke

Kärna av Volfram och hölje av Aluminium, dessa korta Venturi munstycken är designade för att blåstra i 45 graders vinkel. Lämpar sig till arbeten där det är svårt att komma åt så som vinklar och rörblästring. De kommer i tre olika modeller beroende på hur många utblås som eftersöks. Finns med både fin- (FG) och grovgänga (GG).



Artikelnr.	Namn	Ø	Längd	Inlopp
8721-	Blästermunstycke AAM 4,8 GG	4,8 mm x 1	80 mm	20 mm
8721-	Blästermunstycke AAM 4,8 GG	4,8 mm x 2	80 mm	20 mm
8721-	Blästermunstycke AAM 4,8 GG	4,8 mm x 3	80 mm	20 mm
8721-182	Blästermunstycke AAM 8 GG	8 mm x 1	80 mm	20 mm
8721-	Blästermunstycke AAM 8 GG	8 mm x 3	80 mm	20 mm
8721-	Blästermunstycke AAM 9,5 GG	9,5 mm x 2	80 mm	20 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



ABSN Munstycke

Kärna av Kiselnitrid och hölje av polyuretan, en komposition som gör ABSN munstycket runt 50% lättare än andra munstycken i samma storlek. Det heltäckande höljet ger ett extra skydd vid tuffa jobb. Ett Venturi-munstycke med standard grovgänga och 25 mm eller 32 mm inlopp.




Artikelnr.	Namn	Ø	Längd	Inlopp
8011-5	Blästermunstycke ABSN 3/50	4,8 mm	115 mm	25 mm
8011-6	Blästermunstycke ABSN 4/50	6,5 mm	135 mm	25 mm
8011-8	Blästermunstycke ABSN 5/50	8 mm	150 mm	32 mm
8011-13	Blästermunstycke ABSN 8/50	13 mm	235 mm	32 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



Blast Ninja™

Kärna av Volframkarbid och hölje av polyuretan. Blast Ninja™ är ett blästermunstycke för blästrare som vill minska bullerexponeringen för sig själva samt omgivningen. Ni kan minska ljudnivån som produceras av ert blästermunstycke med upp till 17dB, genom att byta till ett Blast Ninja-munstycke. Minimera ljudet OCH förbättra produktionen på samma gång.



Den genomsnittliga ljudvolymen vid blästring är 115 dB. Enligt rekommendationer bör en operatör endast exponeras korta stunder för denna bullernivå. Detta medför att operatören måste ta fler pauser. Stillestånd kan skapa extra kostnader. Användande av hörselskydd minskar bullerexponering, men enligt arbetsmiljöverkets rekommendationer bör åtgärder tas för att dämpa ljudet vid källan, det vill säga blästermunstycket.

Blast Ninjas patenterade teknologi fungerar genom att minska luftens utgångshastighet samtidigt som blästermedians hastigheten bibehålls. Blästermedians partikelhastigheten i typiska blästringssystem är endast 30% av lufthastigheten, på grund av det korta accelerationsavståndet som är tillgängligt vid denna hastighet. Partikelhastigheten, som är viktig för produktiviteten, bibehålls genom den innovativa Blast Ninja™-designen.

Blast Ninja™ kräver INTE några speciella inställningar, specialmedia eller ändringar av er nuvarande konfiguration.



VÅTBLÄSTER

Aquablast är en våtblästringsadapter som minskar dammbildning med upp till 80 % utan att försämra blästereffekten. Den monteras enkelt på ett blästermunstycke och sex vattenstrålar omsluter blästermedlet i en jämn dimridå, vattenflödet kan enkelt justeras med en kulventil.

Aquablast används där torrblästring genererar för mycket damm, exempelvis vid byggarbetsplatser, varv och raffinaderier. Vid blästring av stål rekommenderas ett rostskyddsmedel, som kan appliceras efteråt eller tillsättas direkt i vattnet under blästringen.



WIN (Water Injection Nozzle) systemet är en enkel och kostnadseffektiv lösning för högpresterande våtblästring med blästermedel, som kan användas tillsammans med befintlig tryckblästringsutrustning. Systemet fungerar både med vanligt kranvatten och med rostskyddsmedel som tillförs via en enkel pump. Ingen specialutrustning krävs. WIN-systemet erbjuder den högsta möjliga prestandan inom våtblästringsteknik.



Kontakta oss för mer information och storlekar.



ÖVRIGA MUNSTYCKEN

Vi har ett stort utbud av special munstycken för alla tänkbara blästerarbeten.



Vinkel



Böjt



Insticks



Rörbläster



Rörbläster 360



Vidvinkelbläster



Vidvinkelbläster



"Bazooka"



Rörbläster
inkl. centrering

Kontakta oss för mer information och storlekar.



BLÄSTERTRYCKKÄRL

Tillverkade för enkel påfyllnad av blästermedia och utrustade med högprecisions ventiler för ohindrat luftflöde. Den smidiga utformningen möjliggör enkel åtkomst vid rengöring och underhåll. Rejåla hjul och lyftglor gör dem lätthanterliga.

Tebeco har ett brett utbud av Blästertryckkärl i olika dimensioner och storlekar. Vi kan erbjuda er allt från mindre 18L-system till de större 300L-systemen. Flera modeller med både singel- och dubbelkammare.



Kontakta oss för mer information.



Kompletta system

Systemen kan fritt kompletteras med tex. blästerslang, dödmansgrepp, blästermunstycke, lock & sikt samt vattenavskiljare.




Modell	Beskrivning	Dimensioner	Kapacitet	Vikt
Blästertryckkärl 18L	Fjärrmanöverventil RCV-50 Sandventil AP-7 Säkerhetsventil	258 x 781 mm	18 L	40 kg
Blästertryckkärl 50L	Fjärrmanöverventil RCV-125 Sandventil Micro Säkerhetsventil	630 x 1150 mm	50 L	77 kg
Blästertryckkärl 100L		800 x 1150 mm	100 L	105 kg
Blästertryckkärl 200L		850 x 1450 mm	200 L	161 kg

Kontakta oss för mer information och fler varianter.



Sprängskiss

200 L tryckkärl

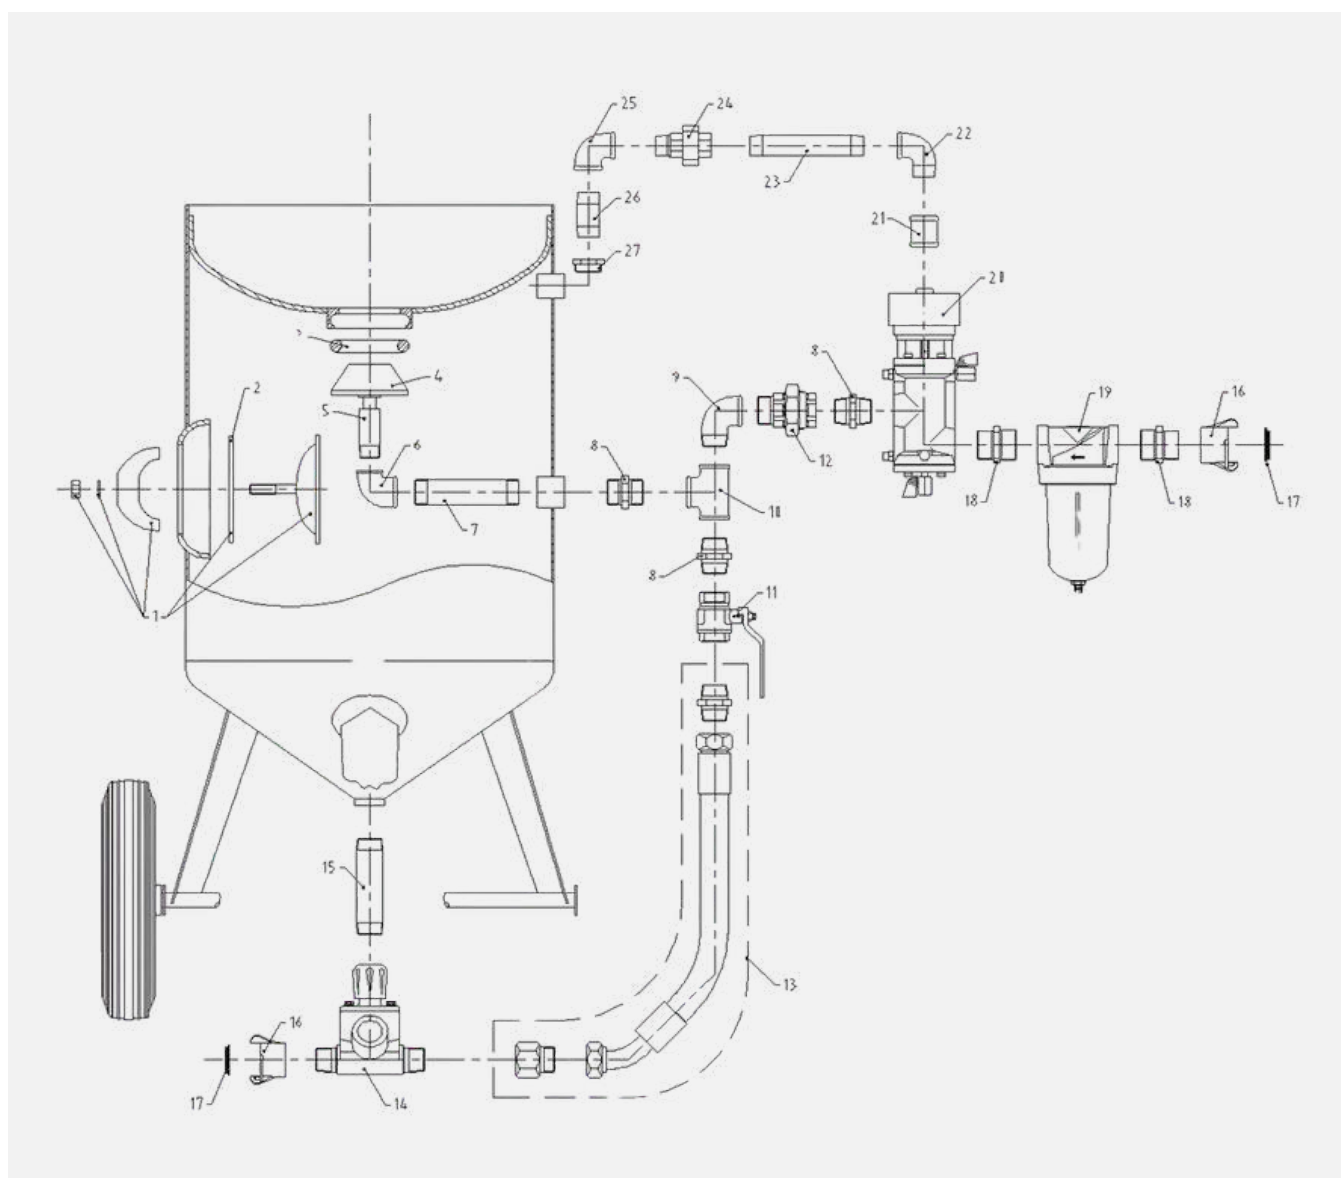

Kontakta oss för mer information.



VÅTBLÄSTER - AQUASTORM

AquaStorm – Våtblästring med maximal effekt och minimal påverkan. Kraftfull, flexibel och nästan dammfri – AquaStorm är lösningen för dig som kräver ren yta utan kompromisser.

Med upp till 95 % dammreduktion och låg förbrukning av blästermedel och vatten är AquaStorm det självklara valet för allt från tuff betongrengöring till känsliga industrimiljöer där gnistor inte får förekomma. Fjärrstyrning vid munstycket ger full kontroll och minskar behovet av arbetskraft.



Fördelar:

- Upp till 95 % mindre damm – oftast inget behov av inneslutning
- 60 % lägre medie- och vattenförbrukning
- Multifunktionell drift: slurry, vatten eller luft
- Säker för ATEX-klassade miljöer
- Enkel fjärrstyrning direkt vid munstycket
- Elektrisk eller pneumatisk version
- Kan kombineras med Turbojet Högtryckssystem

Tekniska specifikationer

Blästermediekapacitet	200 L
Vikt (tom)	185 kg
Mått (L x B x H)	138 x 89 x 91 cm
Arbetsstryck (luft)	4 - 8 bar
Styrtryck	2 - 10 bar
Förbrukning	1 - 8 L/min (inkl. 25% vatten)
Luftanslutning	38 mm
Elanslutning	12 V / 1,2 W
Blästerslang	20 m, Ø32 mm
Max arbetshöjd	Upp till 250 m



BLÄSTERSYSTEM MED ÅTERVINNING

Mobilt blästersystem med materialåtervinning, för manuell sandblästring av alla typer av arbetsstycken. Efter blästringsprocessen samlas blästringsmaterialet upp manuellt och placeras i uppsamlingstratten som är placerad på golvet. Blästermaterialet sugas genom suganordningen och dras sedan genom cyclonrenaren. Dammet sugas ut och samlas i dammbehållaren. Grov rengöring sker via en sil.

Det rena blästringsmaterialet faller tillbaka i tryckblästringskärlet och materialet är redo för återanvändning. En mycket ekonomisk och effektiv lösning för mobila blästringsarbeten med en halvautomatisk materialåtervinning.



Detta ingår i systemet:

- 200L tryckkärl – Komplet, inkl. regulatorer, sandventil och rördelar
- Quick-stop system – För snabb och säker av och på funktion
- Vattenavskiljare 1 ¼"
- Tryckregulator
- 10M Blästerslang 1" – Komplet, inkl. klockoppling, hållare, tvillingslang och dödmansgrepp
- Blästermunstycke – Boron Carbide 8mm
- Uppsamlingstratt – 500x500x380mm inkl. 4m anslutningsslang
- Materialsugenhet – Inkl. 2m anslutningsslang
- Toppmonterad Cyclonrenare med lyftanordning

Artikelnr.	Namn
8252-600	Blästersystem med återvinning



VAKUUMBLÄSTER DINO

En kompakt, portabel och mångsidig vakuumblästermaskin tillverkad i robust konstruktion.

Dammfri blästring, vilket medför en renare och hälsosammare arbetsmiljö. Kompletterat med bläster och återvinningssystem med dammseparator. Flertalet specialmunstycken och borstar anpassade för olika arbetsmoment. Finns som 60 L system eller 100 L system.



	Dino Junior II	Dino Master
Artikelnr.	8790-21	8790-22
Slanglängd	10 m	10 m
Produktionsyta	ca 4 - 6 m ² /tim	ca 3 - 10 m ² /tim
Volym	60 L	200 L
Maxtryck	12 bar	12 bar
Vikt	200 kg	520 kg



VAKUUMBLÄSTER PR 50

PR 50 är enkel och lätt att använda. Blästersanden sugs upp direkt via vakuum när det lämnar den blästrade ytan. Cyklonsystemet separerar sedan sand från damm och avfallspartiklar. Den återanvändbara blästersanden faller sedan åter ner till blästerkärlet. Dammet och avfallspartiklarna hamnar i ett vakuumkärl och kan lätt kasseras. Passar utmärkt för punktblästring av svetsar och mindre ytor.

Utsugningssystemet är utrustat med ett polyester-/bomullsfiler som lätt kan separeras från maskinen så att dammsugaren kan användas som torr eller våt utsug utan att blästerenheten är monterad. Som standard utrustad med 3,5 m lång slang och ett platt borsthuvud.



Vakuumbläster PR 50

Artikelnr.	8790-79
Slanglängd	3,5 m
Produktionsyta	ca 1 - 4 m ² /tim
Volym	50 L
Maxtryck	12 bar



SLANGAR



Blästerslang

Armering av polyesterväv & yttergummi av antistatisk SBR. Vävmonstrad och mycket robust. Innergummi av svart slätt antistatisk NR/SBR/BR gummi. En slitstark slang som är avsedd för blästring med t ex. stålsand, glaskulor, korund, silikat etc.



Tvillingslang 6mm

Innertub av svart slät SBR/NR och armering av spiraliserad textilcord. Yttertub blå och röd, slät NR/EPDM. Uppfyller kraven ISO 3821 och EN 559.



Andningsslang 6mm & 10mm

Lätt och smidig PVC-slang med kryssarmering av polyestergarn. Utvändigt slät och invändigt slät glatt för minimala tryckförluster.

Artikelnr.	Namn	ID mm	Tjocklek mm	YD mm	Arb. tryck MPA	Spr. tryck MPA	Vikt kg/m
8500-13	Blästerslang ½"	13	7	27	1,2	4,2	0,5
8500-19	Blästerslang ¾"	19	7	33	1,2	4,2	0,7
8500-25	Blästerslang 1"	25	7	39	1,2	4,2	0,8
8500-32	Blästerslang 1¼"	32	8	48	1,2	4,2	1,1
8500-37	Blästerslang 1½"	38	9	56	1,2	4,2	1,5
8711-443	Tvillingsslang	6,3	4	14	2	6	0,55
9904-02	Andningsslang	6-10	2,7	15	1,5	6	0,14

Kontakta oss för mer information.



POP-UP VENTIL

Våra pop-up ventiler passar de flesta blästertryckkärl som finns ute på marknaden.



Artikelnr.	Namn
8211-881	Pop-up Rund med skaft



Artikelnr.	Namn
8261-01	Pop-up Flat med skaft



Artikelnr.	Namn
8261-02	Pop-up O-ring

Kontakta oss för mer information och storlekar.



DÖDMANSGREPP


Dödmansgrepp är en essentiell komponent för att ha ett säkert blästersystem. Tebeco kan erbjuda ett antal olika modeller, både pneumatiska och elektriska.



Artikelnr.	Namn
8004-70	Dödmansgrepp S Pneumatiskt



Artikelnr.	Namn
8004-70E	Dödmansgrepp S Elektriskt

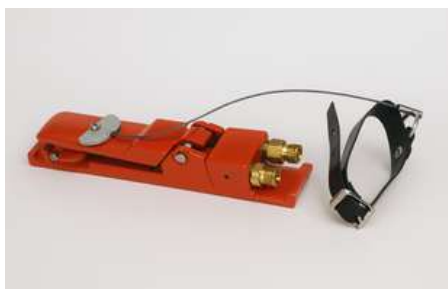

Artikelnr.	Namn
8711-60	Dödmansgrepp med Interlock



Artikelnr.	Namn
U-004	Dödmansgrepp G2
8004-80E	Dödmansgrepp G2 Elektrisk

För sprängskiss och reservdelar, besök Tebecos hemsida.



LUFTFILTER



Artikelnr.	Namn
8003-11	Luftfilter

- Stark, robust och låg vikt
- Enkelt att byta filterkassett
- Utrustad med snabbkoppling
- Tryckavlastningsventil på hela 125 psi
- Avskiljare som leder bort fukt från filterhuset



Artikelnr.	Namn
8003-12	Filterinsats 41AF

- 6 stegs filterkassett
- Tar bort partiklar, fukt och lukt från den komprimerade luften
- H:33,5 B:19 och 11cm



Artikelnr.	Namn
8003-13	Filterinsats HAF

- Universalfilter som även passar andra märken
- H:33 B:11 och 11,5cm

Kontakta oss för mer information.

Sandventil FSV

Sandventil – FSV används för att mata fram rätt mängd blästermedia från tryckkärlet till slangen. Med sin unika 45° graders design får man ett smidigt & naturligt flöde av blästermedian vilket medför minskat slitage på sandventilen. FSV är bäst lämpad vid applikationer med blästermedia avsedda för engångsbruk, såsom Alusilikat och kopparslagg.



Artikelnr.	Namn
8760-010	Sandventil FSV (Komplett)
8760-0101	Överdel FSV
8760-0105	Packning FSV
8760-0105	Handtag FSV
8760-0116	Fjäder
8760-0120	Packning FSV (Inner)

För sprängskiss besök Tebecos hemsida.



Sandventil Micro AMV

Micro AMV används för att mata fram rätt mängd blästermedia från tryckkärlet till slangen. Denna sandventil erbjuder en av de högsta justeringsmöjligheterna på marknaden. Det ger ett precist och kontinuerligt flöde till blästermunstycket, det resulterar i kostnadsbesparingar då det i princip inte blir något spill. Micro AMV passar utmärkt till alla typer av blästermedia.



Artikelnr.	Namn
8760-032	Sandventil AMV Micro (Komplett)
8760-033	Blandarrör Micro 1 ¼" x 1 ½"
8760-035	Blandarrör Micro 1 ¼" x 1 ¼"
8760-037	Reparationssats AMV

För sprängskiss besök Tebecos hemsida.



Sandventil GVA

Sandventil GVA är framtagen för en precis dosering av blästermedia från tryckkärlet fram till munstycket. Själva designen av sandventilen medför mindre slitdetaljer då själva blästermedlet endast kommer i kontakt med det inre membranet samt nederdelen av ventilen. Dessa delar är mycket enkla att byta ut. Doseringen av blästermedel sköts genom en doseringsskruv på ovansidan. GVA passar utmärkt till alla typer av blästermedia.



Artikelnr.	Namn
8760-060	Sandventil GVA 12 (½")
8760-061	Sandventil GVA 25 (1")
8760-062	Sandventil GVA 32 (1 ¼")

För sprängskiss besök Tebecos hemsida.



Sandventil Thompson

En sandventil med hög precision och självtätande doseringsventil för blästermedel, jämn respons på både pneumatiska och elektriska system. Säkerhetsventilen stänger av flödet till munstycket och sluter samtidigt blästertryckkärlet. Ett fjärrstyrt avstängningsläge för blästermedel finns tillgängligt, vilket gör det möjligt för operatören att stoppa medieflödet samtidigt som luftflödet fortsätter.



Detta gör det snabbt och enkelt att rensa blästerslangen och arbetsområdet från blästermedel. Ventilen är konstruerad för högsta operatörssäkerhet, passar utmärkt för system med flera utgångar och kan enkelt anpassas till de flesta befintliga blästringssystem. Standardhylsa i polyuretan för normal drift, eller valbar hylsa i (TC) tungsten för längre livslängd.

Artikelnr.	Namn
8760-600	Sandventil Thompson 1"
8760-650	Sandventil Thompson 1" (TC)
8760-850	Sandventil Thompson 1 ¼"
8760-900	Sandventil Thompson 1 ¼" (TC)

För sprängskiss besök Tebecos hemsida.

Sandventil Thompson II

Nästa generation av Thompson-ventilen, utformad för att ge maximal prestanda vid dosering av blästermedel. Det är en självtätande doseringsventil med omedelbar respons på både pneumatiska och elektriska system. Ventilen stänger samtidigt av både flödet av blästermedel till munstycket samt matningen från tryckkärlet. Detta gör det möjligt att fjärrstoppa blästermedlet medan luftflödet bibehålls – vilket ger ett snabbt och enkelt sätt att rensa blästerslangen och blästringsområdet från blästermedel.



Den har en lägre profil än föregångaren, vilket ger mer utrymme mellan ventilen och blästertanken för bättre åtkomst. Baserad på den ursprungliga Thompson-ventilen erbjuder Thompson Valve II ännu högre prestanda, ökad hållbarhet och längre livslängd.

Artikelnr.	Namn
8760-700	Sandventil Thompson II 1"
8760-750	Sandventil Thompson II 1" (TC)
8760-790	Sandventil Thompson II 1 ¼"
8760-800	Sandventil Thompson II 1 ¼" (TC)

För sprängskiss besök Tebecos hemsida.



Fjärrmanöverventil RCV 50

Utformad för singelkammar-system med ½" kopplingar, via dödmansgreppet som är monterat på blästerslangen kopplas detta ihop och ger en av/på funktion då blästertrycket styrs av fjärrmanöverventilen.



Artikelnr.	Namn
8712-021	Fjärrmanöverventil - RCV 50 (Komplett med ljuddämpare)
8712-025	Rep.sats RCV-50
8712-023	Topplock RCV-50
8712-022	Avluftningscylinder RCV-50

För sprängskiss besök Tebecos hemsida.

Fjärrmanöverventil RCV 125

Utformad för singelkammar-system med 1¼" kopplingar, via Dödmansgreppet som är monterat på blästerslangen kopplas detta ihop och ger en av/på funktion då blästertrycket styrs av fjärrmanöverventilen. Finns i två versioner, en med pneumatisk koppling och en med elektrisk koppling.



Artikelnr.	Namn
8712-020	Fjärrmanöverventil - RCV 125 (Komplett med ljuddämpare)
8712-050	Rep.sats RCV-125
8712-125	Överdel RCV-125
8712-068	Membran RCV-125

För sprängskiss besök Tebecos hemsida.



FJÄRRMANÖVER/AVLUFTNINGSVENTILER



Artikelnr.	Namn
8420-04	Inloppsventil SP34



Artikelnr.	Namn
8420-05	Avluftningsventil SP34



Artikelnr.	Namn
8420-06	Membran SP34



Artikelnr.	Namn
8712-089	Ljuddämpare



Artikelnr.	Namn
8420-50	Quick-stop enhet



Vattenavskiljare

Vattenavskiljaren förhindrar att vatten och olja från kompressorn tar sig in i tryckkärlet. Där andra märken bara kan avskilja upp till 50% så kan våra Clearline vattenavskiljare separera upp till 98% av fukten.

Många av våra blästertryckkärl är utrustade med vattenavskiljare men de finns även som tillval. Standard 1 ½" anslutning, finns även med ½" anslutning.



Artikelnr.	Namn
8740-580	Vattenavskiljare ½"
8740-560	Vattenavskiljare 1"
8740-570	Vattenavskiljare 1 ½"
8740-590	Vattenavskiljare 1 ¼"

Kontakta oss för mer information.



Blästerlampa LED

Vår populära Blästerlampa monteras enkelt direkt på slangen, gummihuset är tillverkat i bastant gummi och LED-lampan går att justera i tre lägen upp till 320 Lumen. Glasen är enkla att byta och blästerlampan är batteridrivnen vilket eliminerar sladdar och möjliggör flexibilitet i trånga utrymmen.



Artikelnr.	Namn
8750-1	Blästerlampa LED (Komplett)
8750-07	Gummihus
8750-30	Insats LED
8026-3	Skyddsglas 65x3

Kontakta oss för mer information.



Blästerhallslampa LED

Blästerhallslampa för takmontage. Det robusta huset av gjutstål med passiv kylfläns säkerställer optimal kylning av armaturen och garanterar maximal livslängd. Utrustad med reflektor och LED -dioder för en maximal ljuseffekt på 26 000 lumen. En skyddsfilm appliceras på armaturen för extra skydd, denna skyddar armaturen från slitage och kan enkelt bytas ut.



Den höga ljuseffekten hos våra LED -lampor gör att en blästerhall kan utrustas med betydligt färre lampor, med bättre belysning.

Till exempel kan en blästerhall med en längd på 15 m, som tidigare krävde belysning med totalt 12 stycken 400 wattslampor (total effekt 4800 watt), reduceras till bara 8 stycken 200 watts LED-blästerhallslampor. Vilket resulterar i en besparing på 3200 watt.

Ljuset i er hall ökar även avsevärt, vilket också effektiviserar produktiviteten. Att skifta till LED -teknik är definitivt värt det!

Tekniska specifikationer:

- Effekt 200 W
- Spänning 100-295 V / 50-60 Hz
- Skyddsklass IP 66
- Ljuseffekt 26 000 lumen
- CE-Märkt
- Leveransen inkluderar fästkrok

Artikelnr.	Namn
8750-50	Blästerhallslampa LED 200W



KLIMATKONTROLL



Artikelnr.	Namn
8001-93	Värmerör Astro/Nova

Luftflödesregulator för att värma upp andningsluften upp till 17°C. Alla delar är utbytbara och enheten kan lätt plockas isär för rengöring och underhåll.



Artikelnr.	Namn
8001-92	Kylrör Astro/Nova

Luftflödesregulator för att värma upp andningsluften upp till 18°C. Alla delar är utbytbara och enheten kan lätt plockas isär för rengöring och underhåll.



Artikelnr.	Namn
8001-91	Värme/Kylrör Vortex

Luftflödesregulator med möjlighet till både varm och kall (+18°C) andningsluft. Alla delar är utbytbara och enheten kan lätt plockas isär för rengöring och underhåll.

Kontakta oss för mer information.



KLIMATKONTROLL C40

GVS-RPB® C40 är en robust klimatkontrollenhet, designad för att ge dig ultimat komfort samt flexibilitet. Med C40 kan du säkerställa att du är skyddad för livets bästa stunder genom att hålla dig vid din optimala kroppstemperatur. Med sin enkla snygga design kan du kyla den inkommande luften med upp till 29°C. Alternativt värma den inkommande luften med upp till 18°C. Enkelt justerat via en lättåtkomlig spak på enheten.

Allt för att maximera din produktivitet och säkerhet. C40 är certifierad enligt NIOSH standard.



Lågt underhåll

Vid regelbundet underhåll är det endast ljuddämparna som behöver rengöras eller bytas ut.



Artikelnr.	Namn
8001-90	Klimatkontroll C40
8001-537	Ljuddämpare

Kontakta oss för mer information.



KLOKOPPLINGAR

Vi har ett stort sortiment av klockopplingar, både till slang och maskin. De är tillverkade i slitstark nylon eller gjutjärn. Den universella vridkopplingsdesignen gör det möjligt att koppla ihop olika slangdimensioner och klockopplingar av andra material.



Artikelnr.	Namn	Slang YD mm	Slang storlek "
8004-4005	Klockoppling CQN ¾	33	¾
8004-4010	Klockoppling CQN 1	39	1
8004-4020	Klockoppling CQN 2	48	1 ¼
8004-4030	Klockoppling CQN 3	56	1 ½
8004-7040	Klockoppling Gjutjärn 1"	39	1
8004-7050	Klockoppling Gjutjärn 1 ¼"	48	1 ¼
8004-6010	Klockoppling CFP 1 ¼" (maskinkoppling)	-	-
8004-7010	Klockoppling Gjutjärn 1 ¼" (maskinkoppling)	-	-
8004-6020	Klockoppling Gjutjärn 1 ½" (maskinkoppling)	-	-
8004-6030	Klockoppling Gjutjärn 2" (maskinkoppling)	-	-

Kontakta oss för mer information.



MUNSTYCKSHÅLLARE

Tebeco erbjuder ett komplett utbud av hållare med antingen grov- eller fingänga. Våra munstyckshållare är tillverkade i slitstark nylon eller aluminium. Nedan följer några av de vanligaste modellerna.



Artikelnr.	Namn	Material	Slang YD mm	Slang storlek "	Gänga
8004-2005	Hållare NHP ½ inkl. packning	Nylon	27	½	Grov
8004-2007	Hållare NHP ¾ inkl. packning	Nylon	33	¾	Grov
8004-2010	Hållare NHP 1 inkl. packning	Nylon	39	1	Grov
8004-2020	Hållare NHP 2 inkl. packning	Nylon	48	1 ¼	Grov
8004-2030	Hållare NHP 3 inkl. packning	Nylon	56	1 ½	Grov
8008-535	Hållare CHE-1	Aluminium	39	1	Grov
8008-536	Hållare CHE-2	Aluminium	48	1 ¼	Grov
8007-25	Hållare ASN-39	Aluminium	39	1	Grov
8007-432	Hållare ASNH-32	Aluminium	48	1 ¼	Grov

Kontakta oss för mer information.



PACKNINGAR

Förutom standardpackningarna till klockopplingar och munstyckehållare så har vi även ett stort sortiment av packningar till microventiler, sandventiler, slunghjul och dyl.



CQG



CQG 1



CQG 2



NW-25



NW-32

Artikelnr.	Namn	Kopplingar	Typ av koppling	YD	ID
8004-50	Packning CQG	Alla Gjutjärns kopplingar	Klo	47 mm	32 mm
8004-5100	Packning CQG 1	CQN ¾, -1	Klo	43 mm	21 mm
8004-5200	Packning CQG 2	CFP, CQN 2, -3, -4	Klo	43 mm	32 mm
8004-3025	Packning NW-25	NHP-1, -¾	Munstycke	43 mm	24 mm
8004-3032	Packning NW-32	NHP-2, NHP 3 & 1¼ "gjutjärn	Munstycke	43 mm	32 mm

Kontakta oss för mer information



OVERALLER



Artikelnr.	Namn
8003-28	Blästeroverall Tebeco (M – XXXL)

- CE-Märkt
- Napoleonficka med dragkedja innanför frontslån
- Resårögla under hålfot, resår vid ärm- och benslut
- Framsida och armar i en slitstark nylon
- Baksida i ett ventilerande och dammskyddande satintyg
- Huva med snören, knäfickor invändigt
- Dragkedja dold bakom extra bred kardborreförslutning



Artikelnr.	Namn
8003-29	Blästeroverall Blå (L – 3XL)

- Reglerbar huva, framsida i slitstark nylon
- Baksida i ett ventilerande och dammskyddande satintyg
- Dold dragkedja med kardborreförslutning
- Dragsko i ärm och nederkant på byxan
- Huva med snören



Artikelnr.	Namn
8003-24	Blästeroverall utan huva, grön (M – 4XL)

- Knäfickor invändigt
- Baksida i ventilerande och dammskyddande bomull
- Dold dragkedja med knappförslutning
- Framsida och ärmarna i en slitstark nylon
- Elastisk midja
- Resår vid ärmslut, kardborrejustering vid benslut



Blästertape

Flexibel och slitstark blästertape med hög vidhäftningsförmåga, även vid låga temperaturer. Tapen lämnar inte några limrester kvar på materialet.



Artikelnr.	Namn	Bredd	Tjocklek	Längd/rulle	Färg	Antal/förp.
8000-325	Blästertape 25 mm	25 mm	0,25 mm	30,5 m	svart	10 st
8000-350	Blästertape 50 mm	50 mm	0,25 mm	30,5 m	svart	10 st
8000-3100	Blästertape 102 mm	102 mm	0,25 mm	30,5 m	svart	12 st
8000-60	Blästertape SAPI 50 mm	50 mm	0,30 mm	30,5 m	svart	18 st

Kontakta oss för mer information.



HANDSKAR

Tebeco har ett brett sortiment av handskar till såväl friblästring som skåpblästring. Nedan följer några av de vanligaste modellerna.



Artikelnr.	Namn
8002-27	Blästerhandskar I

- Handske i stryktåligt gummi
- Längd: 40cm



Artikelnr.	Namn
8088	Blästerhandskar 835 (Korta)
8088-03	Blästerhandskar 835 (Långa)

- Kraftig, svart latex-handske
- Längd: 43,2 cm & 61 cm



Artikelnr.	Namn
8088-02	Blästerhandskar Läder

- Slitstark läderhandske
- Längd: 35cm

Kontakta oss för mer information.



HANDSKAR

Tebeco har ett brett sortiment av handskar till såväl friblästring som skåpblästring. Nedan följer några av de vanligaste modellerna.



Artikelnr.	Namn
8088-022	Blästerhandskar Läder RPB

- Slitstark läderhandske
- Längd: 40cm



Artikelnr.	Namn
8088-09	Blästerhandskar Läder - Irongrip

- Ergonomisk läderhandske med skyddsgummikuddar
- Kevlarsömmar samt integrerat gummiband
- Längd: 40 cm



Artikelnr.	Namn
8088-02	Blästerhandskar Latex med tygmanschett

- Slitstark latex-handske, extra lång
- Längd: 78cm

Kontakta oss för mer information.



Blästermask 951

En isolerad mask som passar de flesta ansiktsformer. Framsidan är beklädd i PU-material och baksidan grov bomull. Luftflödet styrs enkelt via regulatorn i bältet. Masken lämpar sig mycket väl vid blästring i trånga utrymmen.

Förutom mask ingår andningsslang, luftregulator, flödesmätare och luftfilter.




Artikelnr.	Namn
8026	Blästermask 951

Kontakta oss för mer information.



Sprängskiss

Blästermask 951

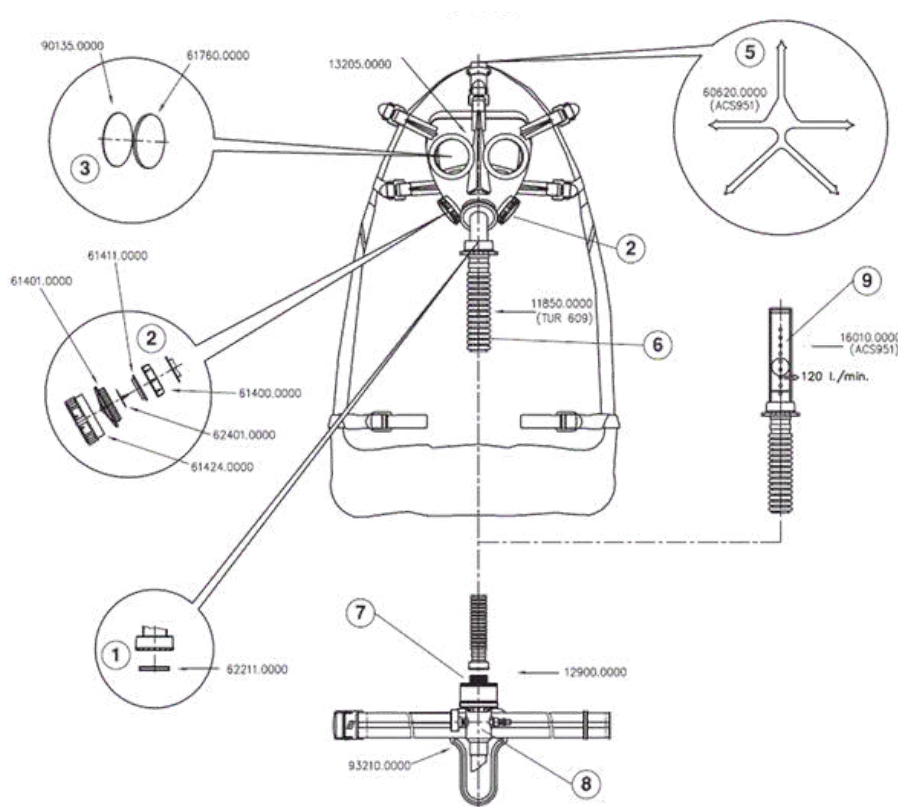

Artikelnr.	Namn
8026-90	1. Packning
8026-8	2. Säkerhetsventil 951
8026-1	3. Blästerglas 65x3 Laminerade
8026-2	Blästerglas 65x2 Enkla
8026-3	Blästerglas 65x3 Enkla
8026-4	Plastglas 65x2
8026-10	5. Spännband
8026-7	6. Friskluftslang
8026-5	7. Luftfilter 951
8026-9	8. Luftregulator + bälte
8026-98	Flödesmätare



Blästerhjälm Nova 2000

En lättviktshjälm med brett synfält och bröstskydd i nylon. En robust hjälm med hög komfort och bra ljuddämpning. "Tear-off" systemet gör det enkelt och snabbt att byta siktglas. Hjälmens insats och foder kan enkelt plockas ut och rengöras.

Förutom hjälm, ingår andningsslang, luftregulator och bröstskydd i nylon.




Artikelnr.	Namn
8029	Blästerhjälm Nova 2000

Kontakta oss för mer information.



Sprängskiss

Blästerhjälm Nova 2020

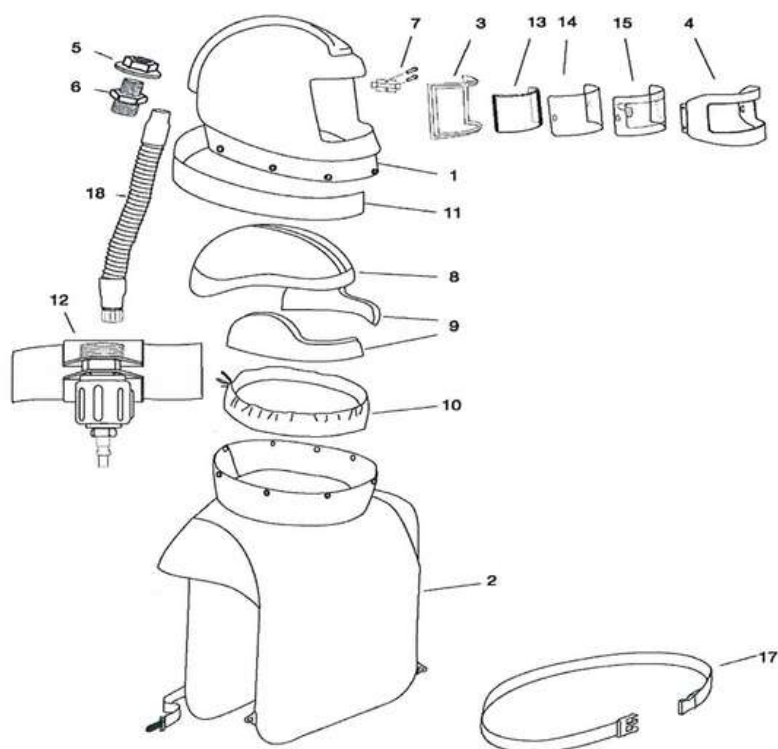

Artikelnr.	Namn
8029-0	1. Hjälmskal
8029-02	2. Bröstskydd
8029-30	3. Gummilist Visir
8029-24	4. Visir med fäste
8029-222	5. Inluft mutter
8029-22	6. Inluft koppling
8029-27	7. Visirfäste
8029-17/18/19	8. Hjälminsats (S, M, L)
8029-25/26	9. Sidoskydd (M, L)

Artikelnr.	Namn
8030-32	10. Innerkrage
8029-32	11. Kragsskydd
8029-31	12. Luftregulator
8029-13	13. Innerlins (10 st/paket)
8029-14	14. Mellanlins (50 st/paket)
8029-15	15. Slitglas (50 st/paket)
8029-16	17. Bälte
8029-21	18. Andningsslang



Blästerhjälm Nova 3



Den senaste Nova modellen är vår mest avancerade lättviktshjälm. En robust hjälm med hög komfort och bra ljuddämpning. Utrustad med stort fönster vilket medför extra brett synfält. "Tear-off" systemet gör det enkelt och snabbt att byta siktglas. Finns även flertalet tillbehör att komplettera och bygga ut med t.ex. LED-Lampa och InterCom-system.

Förutom hjälm, ingår andningsslang, luftregulator och bröstskydd i nylon.


Artikelnr.	Namn
8030	Blästerhjälm Nova 3

Kontakta oss för mer information.



Sprängskiss

Blästerhjälm Nova 3

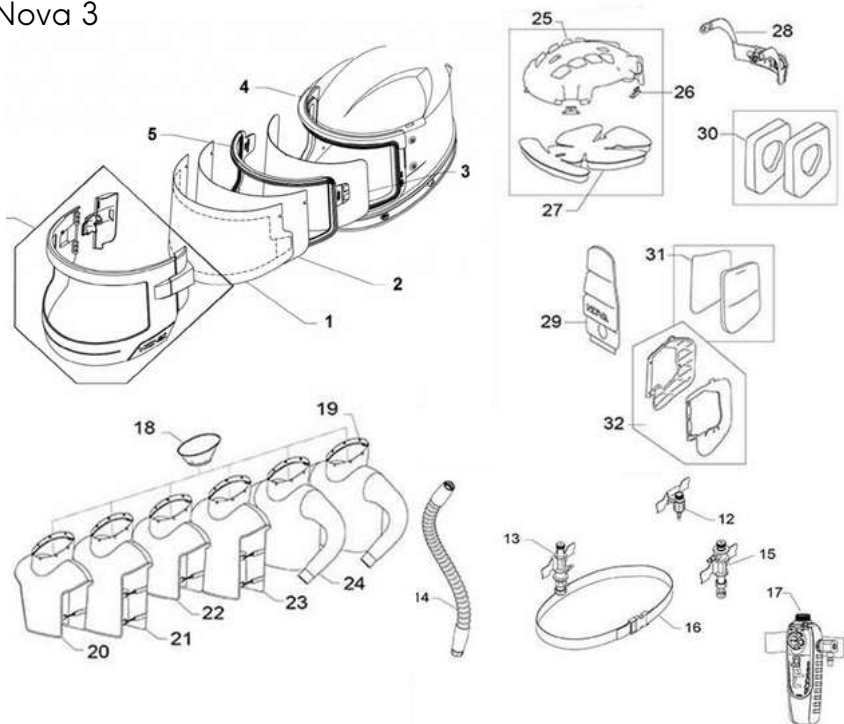

Artikelnr.	Namn
8030-410	1. Slitglas - Tear off (50 st/paket)
8030-405	2. Mellanlins (50 st/paket)
8030-2	3. Innerlins (10st /paket)
8030-721	4. Gummilist Visir
8030-723	5. Gummilist Innerlins
8030-7	6. Visir med fäste
8030-3	14. Andningsslang
8029-16	16. Bälte
8030-666	20. Bröskydd Nylon
8030-6	25. Hjälmminsats
8030-62	27. Hjälmminsats stoppning
8030-66S/66M/66	30. Sidoskyddskuddar (S,M,L)

Kontakta oss för mer information.



Blästerhjälm Granit



En stryktålig hjälm med hög komfort och inbyggda hörselkåpor. Utrustad med ett stort fyrkantigt fönster samt luftflödes indikator. Hjälmens är tillverkad i kraftig komposit förstärkt av ett hölje resistent polyuretan. En slitstark nylon/pvc kappa skyddar fram, baksida och hals. Finns i två varianter, en med inbyggd lampa samt en utan. Blästerlampan drivs av ett uppladdningsbart batteripaket.

Artikelnr.	Namn
8070	Blästerhjälm Granit
8070-70	Blästerhjälm Granit med inbyggd lampa

Kontakta oss för mer information.



Blästerskåp I-2000

Modellen har dörr i höger sida som standard men kan även väljas på vänster sidan, eller på båda sidor. Kabinen har en stor siktruta på 515×315 mm i hårdglas för största möjliga slitstyrka monterad i Z:a list för enkelt byte av siktruta detta ger operatören en mycket god sikt över arbetet. Kabinen kan utrustas med en Cyklon som renar blästermedlet mycket effektivt.

Alternativt är kabinen försedd med en behållare för blästermedel som sitter under till på kabinen, vilket gör det lätt att byta blästermedia. Belysningen är lysrör 2x18W vilket ger en mycket god arbetsbelysning.



Som standard är kabinen utrustad med en Blästerpistol I521-15 vilket ger ca 1500L/m. Kan även utrustas med en större pistol på 2500L/m. Blästerkabinen levereras även med ett tryckblästersystem. Modellen kan försees med rullbana eller räls med hjul och axlar så att det går att tillverka egen specialvagn. Utsugs enheten är av micro-filtrerings typ bestående av förfilter och microfilter lättåtkomligt för byte, detta gör att kabinen är lättplacerad i lokalen då den ej behöver externt utsug.

Mått ca inv. L 1080 x B 800 x H 900, Totalhöjd ca 1870 mm.

Artikelnr.	Namn
8002-10	Blästerskåp I-2000

Kontakta oss för mer information.

Blästerskåp T-Rex 100

Ett kombinerat Injektor- och tryckblästerskåp. Att byta mellan de olika varianterna går snabbt med ett enkelt knapptryck. Ett robust frontladdat skåp som klarar tyngre detaljer. Standardutrustad med blästermunstycken i Boron Carbid med en uppskattad livslängd på 800 – 1000 arbetstimmar.



Fullutrustat skåp med dammsäkra LED ljus, gummiklädda väggar (2mm), trycktank med justerbart tryck, dubbla blästermunstycken injektor/tryckbläster, vattenavskiljare, gummihandskar, av/på fotpedal, automatisk luftrening via filterpatron, ESG-säkerhets siktglas, utrustad med kontakter som automatiskt stänger av systemet vid dörröppning. Komplet system redo för drift!

Mängder av tillval så som justerbart efterfilter, manuellt/automatiskt roterande bord, tryckluftspistol, extra gummiförstärkta väggar (5mm), sidoöppningar (30x30) med gummiridå vilket möjliggör blästring av längre detaljer, fixerade blästerarmar och rullvagnsmatning. Tryckluftspistol för enkel renblåsning av färdigblästrade detaljer. Innermått 850mm höjd, 800mm djup och 1000mm bredd. Total höjd 2050mm.

Artikelnr.	Namn
5050-01	Blästerskåp T-Rex 100

Kontakta oss för mer information.



Blästerskåp Buffel

Ett robust frontladdat injektorblästerskåp med integrerat filter. Lämplig för de flesta typer av blästermedia. Portabelt skåp som lätt kan flyttas med handtruck. Standardutrustad med blästermunstycken i Boron Carbid med en uppskattad livslängd på 800 – 1000 arbetstimmar. Finns i tre storlekar.



Mängder av tillval som justerbart efterfilter, roterande bord manuellt/automatiskt, tryckluftspistol, extra gummiförstärkta väggar (5mm), sidoöppningar (30x30) med gummiridå vilket möjliggör blästring av längre detaljer, fixerade blästerarmar och rullvagnsmatning. Tryckluftspistol för enkel renblåsning av färdigblästrade detaljer.

Luftkonsumtion från 600l/min till 1.500 l/min, justerbart tryck 2 – 12bar.

Artikelnr.	Namn	Djup	Bredd	Höjd	Total höjd
5060-100	Buffel 100	900 mm	1000 mm	850 mm	2000 mm
5060-140	Buffel 140	950 mm	1350 mm	900 mm	2000 mm
5060-180	Buffel 180	1400 mm	1750 mm	900 mm	2000 mm

Kontakta oss för mer information.



Våtblästerskåp - Vixen

Vixen Aquablast är en skonsam och effektiv våtblästring för perfekta ytor.

Upptäck den revolutionerande tekniken bakom Vixen Aquablast våtblästerskåp – en innovativ lösning för rengöring, ytbehandling och polering av metallkomponenter. Genom att kombinera vatten, blästermedel och tryckluft, ger Aquablast en jämn och skonsam blästring utan dammbildning. Perfekt för restaurering, industriellt underhåll och finbearbetning!

Fördelar:

- Dammfri process – Bättre arbetsmiljö och renare resultat.
- Jämn ytfinish – Skonsam men effektiv behandling av aluminium, rostfritt stål och andra känsliga material.
- Lång hållbarhet – Återcirkulerande system för ekonomisk och miljövänlig drift.
- Perfekt för bil-, flyg- och marinindustri – Idealisk för motorkomponenter, metallrenovering och precisionsdetaljer.



Vixen Aquablast används inom bilrestaurering, flygunderhåll, motorsport, verkstäder och metallbearbetning. Oavsett om du arbetar med precisionsdelar eller grov rengöring, finns en Aquablast-modell som passar dina behov.

Vill du veta mer? Kontakta oss för rådgivning om vilken modell som passar er bäst.



BLÄSTERSKÅPSTILLBEHÖR - FILTER



Artikelnr.	Namn
8002-24	Filterpåse I

- Passar samtliga I-modeller.



Artikelnr.	Namn
8002-25	Microfilter I

- Passar samtliga I-modeller.



Artikelnr.	Namn
5050-210	Patronfilter PC 1 (10 m²)
5050-220	Patronfilter PC 2 (20 m²)

- Passar Buffel, T-rex, mfl.



Artikelnr.	Namn
5050-600	Påfilter TFA 1 (600 cm/h)
5050-900	Påfilter TFA 2 (900 cm/h)

- Externfilter.

Kontakta oss för mer information.



BLÄSTERSKÅPS TILLBEHÖR - PISTOLER



Artikelnr.	Namn
8002-37	Blästerpistol I-521-10 (Komplett)
8002-34	Munstycke
8002-35	Luftdysa



Artikelnr.	Namn
8002-375	Blästerpistol I-521-15 (Komplett)
8002-34	Munstycke
8002-355	Luftdysa



Artikelnr.	Namn
8002-38	Blästerpistol I-523-41 (Komplett)
8002-47	Munstycke
8002-381	Luftdysa
8002-49	Nippel

Kontakta oss för mer information.



BLÄSTERSKÅPSTILLBEHÖR - PISTOLER



Artikelnr.	Namn
8383	Blästerpistol SB (Komplett)
8380-01	Munstycke
8380-04	Luftdysa



Artikelnr.	Namn
8040-30	Blästerpistol S2 (Komplett)
8040-3010	Munstycke
8380-04	Luftdysa



Artikelnr.	Namn
8384	Blästerpistol RS-2000 (Komplett)
8384-10	Munstycke
8384-2	Luftdysa



Artikelnr.	Namn
*	Blästerpistoler med Dysa

Kontakta oss för mer information.



BLÄSTERMEDIA

Tebeco har kontor och huvudlager i Halmstad, där har vi Sveriges största och bredaste sortiment av blästermedel. Alla av fulländad kvalitet och godkända av arbetarskyddsstyrelsen.

Vi tar enbart in produkter från de bästa tillverkarna i världen. På ett år blir det cirka 8.000 ton, alltså mer än en trailer varje dag. Lika mycket lastar vi sedan ut igen, med stor effektivitet.

Tack vare att vi kan köpa in så stora kvantiteter kan vi också hålla bra priser.





Garnet - hög densitet


Garnet är en mineralsand utan metalliskt innehåll vilket gör den lämplig för rostfritt och specialstål. Dess höga densitet och hårdhet ger låg dammbildning. Vi även har utvecklat unika specialsiktningar av Garnet som effektiviserar er produktion. Materialet är tvättat med färskvatten och klarar därmed dagens höga krav på rena skärnitt och blästerapplikationer.

Medlet kan återanvändas ett flertal gånger vilket gör det till ett mycket kostnadseffektivt material.

Tebeco lagerhåller garnet på flera orter i Sverige. Kortare ledtid innebär snabbare, säkrare och miljövänligare leveranser.

Användningsområden & fördelar:

- Friblästring, vattenskärning & skåpblästring
- Lämpar sig väl till rostfritt
- En naturlig mineralsand
- Återanvändbart
- Låga damm nivåer
- Snabb skärhastighet & lång livslängd

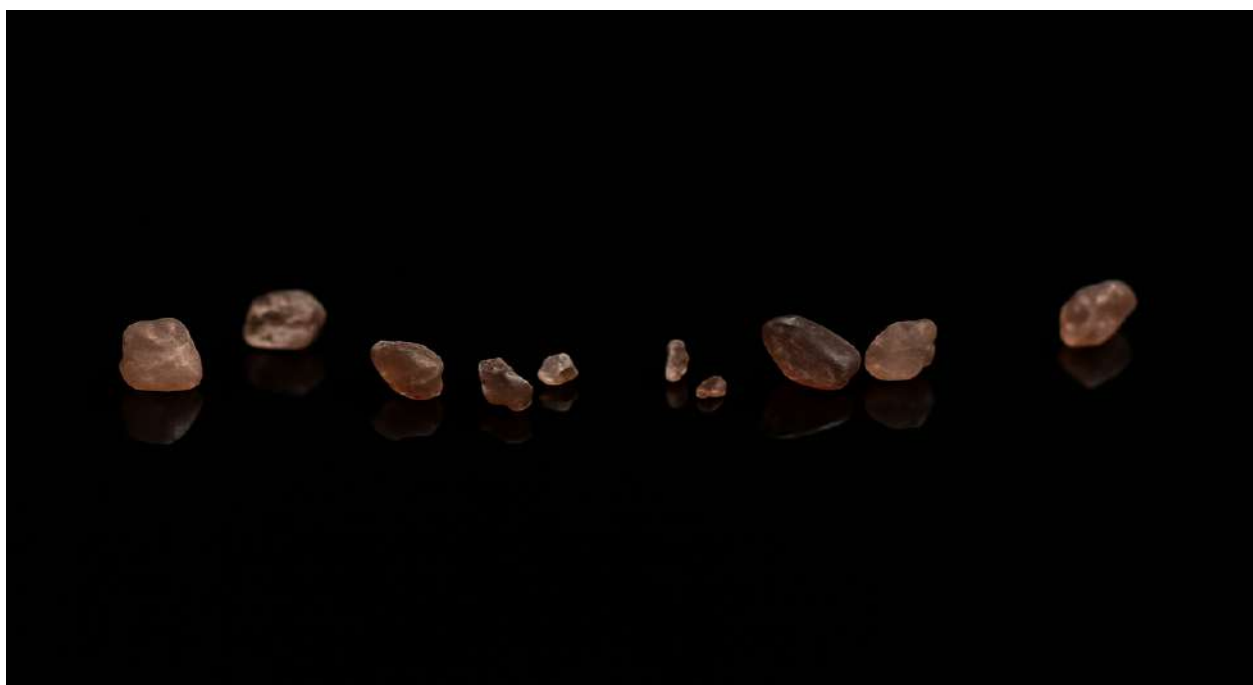

Garnet

Kemisk sammansättning

SiO ₂	35 - 40%
Al ₂ O ₃	8 - 15%
Fe ₂ O ₃	0 - 3%
K ₂ O	0 - 2%
CaO	32 - 38%
MgO	8 - 15%

Fysiska egenskaper

Vikt	1,4 kg/dm ³
Densitet	2,3 - 3 kg/dm ³
Hårdhet	6 - 7 Mohs
Form	Kantig/kubisk

Förpackning

25 kg/säck, 1 ton/pall
Bigbag, 1 ton/pall

Ett urval av våra populäraste storlekar:

Artikelnr.	Namn	Storlek
7041-21	Tebeco GMA Toughblast	Mixad
7041-15	Tebeco GMA 30/60	0,25 - 0,6 mm
7041-10	Tebeco GMA 80	0,18 mm
7041-120	Tebeco GMA 120	0,125 mm
7041-220	Tebeco GMA 220	0,063 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



Aluminiumoxid - hård och seg

Aluminiumoxid eller Korund som det även kallas är ett avverkande medel för fristråleblästring och blästerskåp. Finns som brun och vit, där den bruna korunden har ett Al_2O_3 värde på 95% och den vita korunden ett värde på 99,4% vilket gör den renare men skörare.

Bra på alla typer av material, främst rostfritt, glas, stål, sten och aluminium. Aluminiumoxid ger en effektiv behandling som ofta används för att uppnå god vidhäftning. Medlet medför ingen elektromagnetisk uppladdning eller korrosion och innehåller ingen fri kvarts.

De skarpkantiga kristallerna gör den hård och seg och de bibehåller sin verkningsgrad hela livslängden. Medlet kan återanvändas ett flertal gånger. Överlägset bäst vid blästring av ädelstål och andra hårda material.

Användningsområden & fördelar:

- Friblästring & skåpblästring
- Lämpar sig väl till rostfritt
- Återanvändbart ett flertal gånger
- Hårt och aggressivt
- Lång livslängd
- Effektivt



Aluminiumoxid

Kemisk sammansättning

Al ₂ O ₃	94,5-99,4%
TiO ₂	2,7%
Fe ₂ O ₃	1,0%
SiO ₂	0,9%
CaO	0,1%
MgO	0,3%

Fysiska egenskaper

Vikt	4 g/cm ³
Densitet	1,4-1,9 g/cm ³
Hårdhet	8 Mohs
Form	Kantig

Förpackning

25 kg/säck, 1 ton/pall
Bigbag, 1 ton/pall

Ett urval av våra populäraste storlekar:

Artikelnr.	Namn	Storlek
7003-*	Korund (vit/brun) F020	0,85 - 1,18 mm
7003-*	Korund (vit/brun) F054	0,25 - 0,35 mm
7003-*	Korund (vit/brun) F150	0,063 - 0,11 mm
7003-*	Korund (vit/brun) F036	0,43 - 0,6 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



Kiselkarbid - hårdast på marknaden

Kiselkarbid (SiC) är ett avverkande medel för fristråleblästring, stengravyr och blästerskåp. Ett av de hårdaste materialen på blästermarknaden vilket medför kortare blästertid samt mindre materialåtgång då det även kan återanvändas ett flertal gånger. Idealiskt att använda på glas och sten. Medlet medför ingen elektromagnetisk uppladdning eller korrosion och innehåller ingen fri kvarts.

De skarpkantiga kristallerna gör den extremt hård och de bibehåller sin verkningsgrad hela livslängden.

Användningsområden & fördelar:

- Friblästring, skåpblästring & stengravyr
- Idealiskt för användning på sten & glas
- Återanvändbart ett flertal gånger
- Extremt hårt och aggressivt
- Lång livslängd
- Effektivt



Kiselkarbid

Kemisk sammansättning

SiC	98,5%
Fe ₂ O ₃	0,3%
Fe	0,3%
Al	0,3%
Si	0,5%
C	0,1%

Fysiska egenskaper

Vikt	3,2 g/cm ³
Densitet	1,4-1,9 g/cm ³
Hårdhet	9 - 10 Mohs
Form	Kantig

Förpackning

25 kg/säck, 1 ton/pall
Bigbag, 1 ton/pall

Ett urval av våra populäraste storlekar:

Artikelnr.	Namn	Storlek
7006-16	SiC 16	1,0 - 1,4 mm
7006-24	SiC 24	0,6 - 0,85 mm
7006-36	SiC 36	0,43 - 0,6 mm
7006-60	SiC 60	0,21 - 0,3 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



Alusilikat Lava - All-round material

Alusilikat Lava är ett avverkande medel för fristråleblästring.

Ett aggressivt All-round material som används för blästring inom alla områden av korrosionsskydd eller rengöring före ytbehandling. Går även bra att använda på rostfritt, glas, keramik samt till våtblästring.

En syntetiskt framtagen mineral (Alusilikat mixad med lavasand) som inte innehåller några vattenlösliga beståndsdelar.

Beroende på hur det används, går medlet att återanvändas. På grund av dess kostnad, livslängd och hårdhet så är det ett av de mest använda blästermaterialen ute på marknaden.

Användningsområden & fördelar:

- Friblästring
- All-round material
- Till viss del återanvändbart
- Både våt & torr blästring
- Kostnadseffektiv
- Miljövänligt



Alusilikat Lava

Kemisk sammansättning

Al ₂ O ₃	13 - 32%
K ₂ O	0,5 - 4,6%
Fe ₂ O ₃	3 - 15%
SiO ₂	42 - 58%
CaO	

Fysiska egenskaper

Vikt	2,5 kg/dm ³
Densitet	1 - 1,4 kg/dm ³
Hårdhet	7 Mohs
Form	Kantig

Förpackning

25 kg/säck, 1050 kg/pall
Bigbag eller bulk

Ett urval av våra populäraste storlekar:

Artikelnr.	Namn	Storlek
7040-0205	Alusilikat Lava A1	0,2 - 0,5 mm
7040-0208	Alusilikat Lava A2	0,2 - 1,0 mm
7040-0208B	Alusilikat Lava A2 Bigbag	0,2 - 1,0 mm
7040-0214	Alusilikat Lava A3	0,2 - 1,4 mm

Kontakta oss för mer information.



Våtblästersand - skonsam mot ytan

Våtblästersanden är ett naturligt material uppbyggt av hård kvartsmineral och fungerar utmärkt till vattenblästring och blästring i slutna skåp.

Ett hårt material som avverkar bra och samtidigt är skonsam för ytan. Idealiska användningsområden är tex. klottersanering, fasadblästring, kakelrengöring och färgborttagning.

Våtblästersand är ett glasartat, grovkantigt, ickemetalliskt kemiskt neutralt blästermedel. Kontakta oss gärna för mer information om våtblästertillsatser och utrustning.

Enligt svensk lag får detta material Ej användas till torrblästring pga dess höga innehåll av kvarts. Dammet som bildas vid torrblästring kan leda till silikos (stendammslunga).

Användningsområden & fördelar:

- Våtblästring & skåpblästring
- Klottersanering & färgborttagning
- Fasadblästring & kakelrengöring
- Skonsamt för ytan
- Naturlig mineralsand
- Miljövänligt



Våtblästersand

Kemisk sammansättning

SiO ₂	92,1%
Al ₂ O ₃	4,2%
Fe ₂ O ₃	0,45%
Na ₂ O	0,97%
CaO	0,36%
MgO	0,11%
K ₂ O	1,45%

Fysiska egenskaper

Vikt	2,65 g/cm ³
Densitet	1,5 g/cm ³
Hårdhet	7 Mohs
Form	Kantrund

Förpackning

25 kg/säck, 1 ton/pall
Bigbag, 1 ton/pall

Ett urval av våra populäraste storlekar:

Artikelnr.	Namn	Storlek
7140-0003	Våtblästersand 30	0,1 - 0,3 mm
7140-0408	Våtblästersand 70	0,4 - 0,8 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



Glaskulor - polerande och rengörande

Glaskulor är ett polerande och rengörande blästermedel som används vid skåpblästring men även friblästring i vissa fall.

Glaskulorna "hamrar" bort ytbeläggningar och plattar till mikroskopiska upphöjningar utan att avverka något av materialet som blästras. Skapar en blank och ren yta. Fungerar utmärkt på rostfritt, glas, stål och aluminium.

Kulorna tillverkas av sodaglas och har hög motståndskraft mot slag och stötar. Tillverkningen sker med stor precision och noggrann kontroll av kulform och hårdhet, vilket ger glaskulor med hög och jämn kvalitet.

Till skillnad mot sandblästring är glasblästring en skonsammare metod. Medlet kan återanvändas ett flertal gånger.

Användningsområden & fördelar:

- Skåpblästring & viss friblästring
- Polerande & rengörande
- Utmärkt på rostfritt
- Skonsamt för ytan
- Inget metalliskt innehåll
- Miljövänligt



Glaskulor

Kemisk sammansättning

SiO ₂	70%
Al ₂ O ₃	0,9%
Na ₂ O	15%
CaO	9%
MgO	5%
TiO ₂	0,1%

Fysiska egenskaper

Vikt	2,45 g/cm ³
Densitet	1,5 g/cm ³
Hårdhet	5,5 Mohs
Form	Rund

Förpackning

25 kg/säck, 1 ton/pall
Bigbag, 1 ton/pall

Ett urval av våra populäraste storlekar:

Artikelnr.	Namn	Storlek
7011-15	Glaskulor D	0,4 - 0,8 mm
7011-2	Glaskulor C	0,2 - 0,4 mm
7011-35S	Glaskulor AD	0,1 - 0,2 mm
7011-5	Glaskulor AH-S	0,04 - 0,07 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



Nötskal - 100% Organiskt

Nötskal är ett mjukt, helt organiskt material från krossade, rengjorda och siktade valnötskal. Används med fördel i blästerskåp men kan även användas vid viss friblästring.

En produkt som används där en skonsam rengöring eller polering krävs. Idealiskt att användas till lätt färgborttagning, rengöring av gjutformar, polering av verktyg eller restaurering av alla typer av material.

Ett miljövänligt alternativ då materialet är 100% organiskt och biologiskt nedbrytbart. Beroende på användning kan medlet återanvändas ett flertal gånger.

Användningsområden & fördelar:

- Skåpblästring & viss friblästring
- Polerande & rengörande
- Lätt färgborttagning
- Skonsamt för ytan
- 100% organiskt material
- Miljövänligt



Nötsskal

Kemisk sammansättning

Valnötsskal 100%

Fysiska egenskaper

Vikt	1,2 g/cm ³
Densitet	0,7 g/cm ³
Hårdhet	3,5 Mohs
Form	Kantig

Förpackning

25 kg/säck, 1 ton/pall

Ett urval av våra populäraste storlekar:

Artikelnr.	Namn	Storlek
7950-1	Nötsskal A	1 - 1,7 mm
7950-2	Nötsskal B	1,7 - 2,4 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



Plastgranulat - tål nötning bra

Plastgranulat är ett syntetiskt blästermaterial som finns i många olika former, storlekar och hårdhet. De vanligaste plastmaterialen inom blästring är Melaminplast (MC), Polyamid (PA), Polystyren (PB) och Polykarbonat (PC).

Material av extra härdad plast med lång livslängd och som tål nötning bra. Plastgranulat används med fördel till färgborttagning/rengöring på känsliga underlag så som aluminium, kompositmaterial och magnesium detaljer.

Avsedd för skåpblästring & friblästring där några av användningsområdena är blästring/rengöring av gjuteriformar, pressverktyg, motordetaljer och elektronikkomponenter

Ett skonsamt blästermedel som inte skadar den underliggande ytan.

Användningsområden & fördelar:

- Skåpblästring & friblästring
- Färgborttagning & rengöring
- Lång livslängd
- Skonsamt för ytan
- Minimal damm bildning
- Inget metalliskt innehåll



Plastgranulat

Kemisk

sammansättning (olika material)

Polyamid (PA)	100%
Melamin (MC)	100%
Polystyren (PB)	100%
Polykarbonat (PC)	100%
Urea (UA)	100%

Fysiska egenskaper

Vikt	0,9 - 1,8 g/cm ³
Densitet	0,8 - 1,2 g/cm ³
Hårdhet	1,5 - 4 Mohs
Form	Cylinder/Kub/Kantig

Förpackning

25 kg/säck, 1 ton/pall

Ett urval av våra populäraste storlekar:

Artikelnr.	Namn	Storlek
7960-4	Plastgranulat 20/30 MC	0,6 - 0,8 mm
7960-5	Plastgranulat 16/20 MC	0,8 - 1,2 mm
7960-8	Plastgranulat 12/20 UA	0,8 - 1,7 mm
7960-9	Plastgranulat 16/20 UA	0,8 - 1,2 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



Amacast - avancerad teknologi

Amacast har utvecklats och tillverkats med hjälp av avancerad teknologi från rymdförvarssektorn. Amacast tillverkas genom granulering i en datoriserad specialanläggning där alla parametrar noggrant övervakas.

Genom att processen sker i en kontrollerad atmosfär, är det fritt från föroreningar gör det till ett mycket tillförlitligt material för blästring av ömtåliga komponenter.

Amacast har större massa/täthet per partikel och levererar därför mer energi än något annat blästermedel av denna typ. Kornen är runda och kompakta.

Ett mildt avverkande och rengörande medel att använda i blästerskåp eller till slungblästring. Ett exklusivt medel som är utmärkt till aluminium & rostfritt. Medlet kan återanvändas ett flertal gånger.

Användningsområden & fördelar:

- Skåpblästring & slungblästring
- Ytbehandling av stålkonstruktioner
- Utmärkt på aluminium & rostfritt
- Lång livslängd
- Hög kvalitet
- Kostnadseffektiv



Amacast

Kemisk sammansättning

C	0,25%
Mn	2%
Cr	20%
S	3%
Ni	10%

Fysiska egenskaper

Vikt	ca 7 kg/dm ³
Densitet	ca 4,8 kg/dm ³
Hårdhet	20 - 37 HRC
Form	Rund/Sfärisk

Förpackning

25 kg/säck, 500 kg/pall

Ett urval av våra populäraste storlekar:

Artikelnr.	Namn	Storlek
7135-030	Amacast EU 30	0,15 - 0.5 mm
7135-040	Amacast EU 40	0,4 - 0,85 mm
7135-050	Amacast EU 50	0,6 - 1 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



Scorex - stål, sten och betongytor

Scorex är ett högkvalitativt blästermedel som är särskilt utvecklat för rengöring och förbehandling av stål- och sten-/betongytor. Det lämpar sig utmärkt för borttagning av glödska, rost, gammal färg, beläggningar, smuts och andra föroreningar. Scorex kan användas vid blästringsgrader enligt ISO-standarderna SA-3, SA-2½, SA-2 samt SA-1 (även kallat "svepblästring"), vilket gör det mångsidigt för både grov och lättare rengöring.

Blästermedlet är särskilt effektivt vid rengöring av stenfasader och betongytor, där det kombinerar god rengöringseffekt med skonsam behandling av underlaget. Den naturliga, ljusa färgen bidrar dessutom till ett rent och estetiskt resultat.

Produkten innehåller mindre än 1 % fri kristallin kiseldioxid, vilket minimerar hälsorisker för användaren och bidrar till en säkrare arbetsmiljö. Dess låga innehåll av tungmetaller gör det också till ett mer miljövänligt val.

Användningsområden & fördelar:

- Friblästring
- Fasad och betongblästring
- Skonsam för ytan
- Miljövänligt
- Låga damm nivåer
- Ljus arbetsmiljö



Scorex

Kemisk sammansättning

SiO ₂	35 - 40%
Al ₂ O ₃	8 - 15%
Fe ₂ O ₃	0 - 3%
K ₂ O	0 - 2%
CaO	32 - 38%
MgO	8 - 15%

Fysiska egenskaper

Vikt	1,4 kg/dm ³
Densitet	2,3 - 3 kg/dm ³
Hårdhet	6 - 7 Mphs
Form	Kantig/kubisk

Förpackning

25 kg/säck, 1 ton/pall
Bigbag, 1 ton/pall

Ett urval av våra populäraste storlekar:

Artikelnr.	Namn	Storlek
7042-06	Scorex SCO6	0,2 - 0,6 mm
7042-06B	Scorex SCO6 Bigbag	0,2 - 0,6 mm
7042-08	Scorex SCO8	0,2 - 1,0 mm
7042-08B	Scorex SCO8 Bigbag	0,2 - 1 mm
7042-15	Scorex SC15	0,2 - 1,5 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



Glasgrit - 100% återvunnet glas

Glasgrit är ett avverkande medel för fristråleblästring producerat i Sverige. Ett All-round material som används för blästring inom alla områden av korrosionsskydd eller rengöring före ytbehandling. Går även bra att använda på rostfritt, glas, trä, betong samt till våtblästring.

Råvaran kommer ursprungligen från flaskor och burkar av returglas som sedan sorteras, krossas och siktas fram till önskad kornstorlek. Utan kvarts och tungmetaller, ger en ljus och ren blästeryta.

Ett blästermedel som produceras i Sverige minskar ditt klimatavtryck samt sänker era deponikostnader.

Kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ jämfört med andra engångsmaterial. Beroende på hur det används, går medlet att återanvändas.

Användningsområden & fördelar:

- Friblästring
- All-round material
- Till viss del återanvändbart
- Både våt & torr blästring
- Kostnadseffektiv
- Miljövänlig



Glasgrit

Kemisk sammansättning

SiO ₂	70%
Al ₂ O ₃	2%
K ₂ O	1%
MgO	2%
Na ₂ O	12%
CaO	10%

Fysiska egenskaper

Vikt	1,2 - 1,8 g/cm ³
Densitet	2,5 g/cm ³
Hårdhet	5,5 - 7 Mphs
Form	Kantig


Förpackning

18 kg/säck, 972 kg/pall
Bigbag, 1 - 1,5 ton/pall

Ett urval av våra populäraste storlekar:

Artikelnr.	Namn	Storlek
8041-07	Glasgrit Fin	0,15 - 0,7 mm
8041-07B	Glasgrit Fin Bigbag	0,15 - 0,7 mm
8041-12	Glasgrit Grov	0,7 - 1,2 mm
8041-12B	Glasgrit Grov Bigbag	0,7 - 1,2 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.

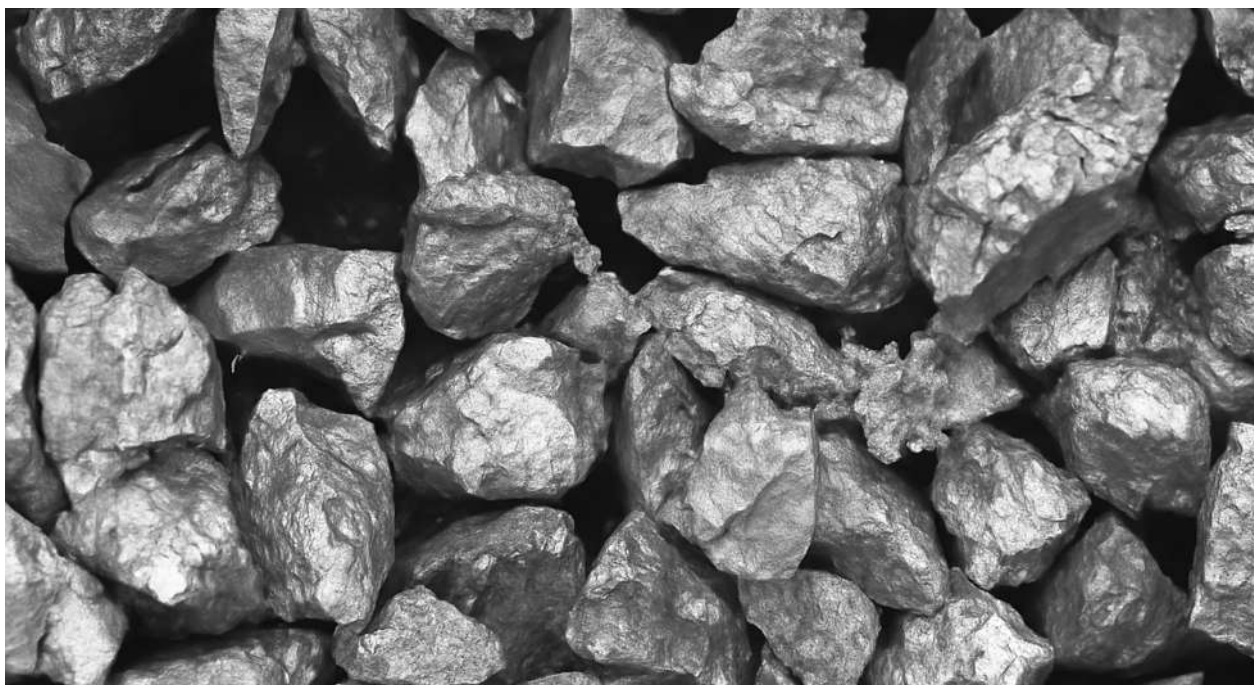

Amagrit - aggressivare än Amacast

Amagrit har utvecklats och tillverkats med hjälp av avancerad teknologi från rymdförsvarssektorn. Amagrit tillverkas genom granulering i en datoriseradspecialanläggning där alla parametrar noggrant övervakas.

Genom att processen sker i en kontrollerad atmosfär, är det fritt från föroreningar. Amagrit har större massa/täthet per partikel och levererar därför mer energi än något annat blästermedel av denna typ. Kornen är kantiga och kompakta, vilket ger en aggressivare yta än tex. Amacast.

Ett mildt avverkande och rengörande medel att använda i blästerskåp eller till slungblästring. Ett exklusivt medel som är utmärkt till aluminium & rostfritt.

Medlet kan återanvändas ett flertal gånger.

Användningsområden & fördelar:

- Skåpblästring & slungblästring
- Ytbehandling av stålkonstruktioner
- Utmärkt på aluminium & rostfritt
- Lång livslängd
- Hög kvalitet
- Kostnadseffektiv



Amagrit

Kemisk sammansättning

C	2%
Mn	2%
Cr	30%
Si	4%

Fysiska egenskaper

Vikt	ca 6 kg/dm ³
Densitet	ca 4,1 kg/dm ³
Hårdhet	+57 HRC
Form	Kantig


Förpackning

25 kg/säck, 500 kg/pall

Ett urval av våra populäraste storlekar:

Artikelnr.	Namn	Storlek
7134-30	Amagrit 30	0,125 - 0,63 mm
7134-40	Amagrit 40	0,25 - 0,85 mm
7134-60	Amagrit 60	0,63 - 1,25 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.

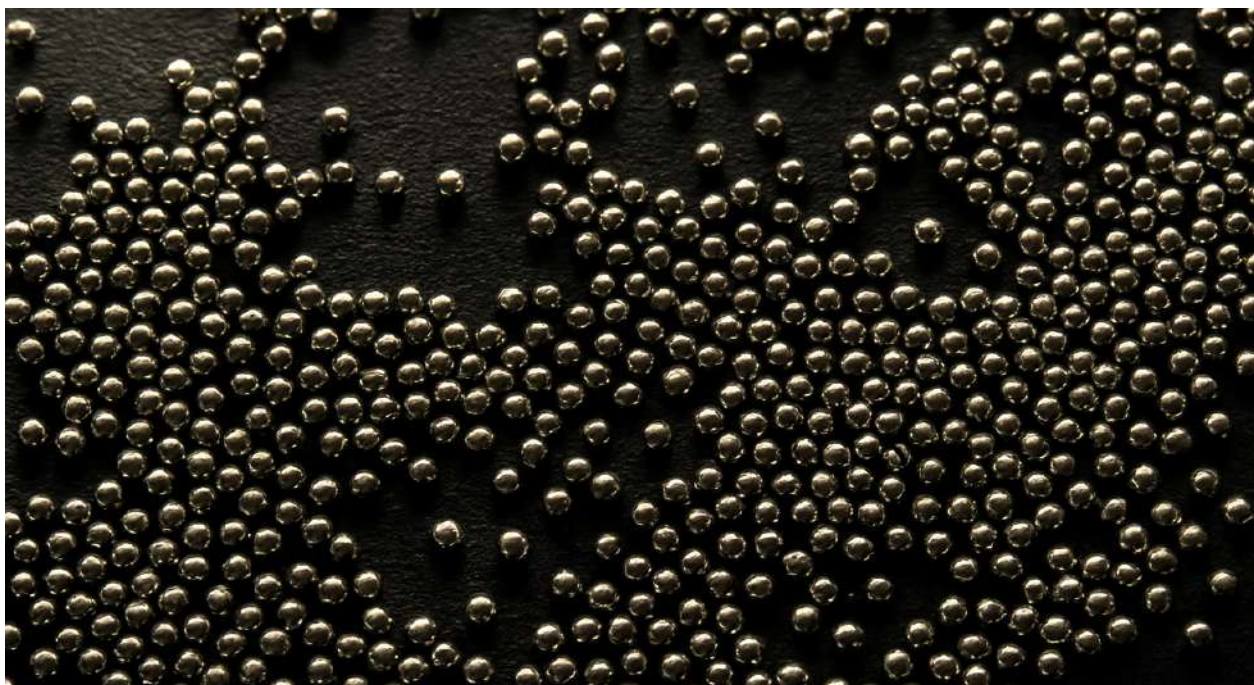

Crome Shot - milt avverkande

Crome Shot har precis som Ama-shot/grit utvecklats och tillverkats med hjälp av avancerad teknologi från rymdförsvarssektorn. Crome Shot tillverkas genom granulering i en datoriserad specialanläggning där alla parametrar noggrant övervakas.

Genom att processen sker i en kontrollerad atmosfär, är det fritt från föroreningar. Materialet har en minimal nickelhalt vilket gör att det lämpar sig för jobb där lite grövre avverkan än tex. amacast krävs. Kornen är sfäriska och används med fördel på aluminium, rostfritt och sten/granit detaljer.

Ett milt avverkande och rengörande medel att använda i blästerskåp eller till slungblästring. Medlet kan återanvändas ett flertal gånger.

Användningsområden & fördelar:

- Skåpblästring & slungblästring
- Ytbehandling av stålkonstruktioner
- Utmärkt på aluminium & rostfritt
- Lång livslängd
- Hög kvalitet
- Kostnadseffektiv



Crome Shot

Kemisk sammansättning

C	2%
Mn	1,2%
Cr	18%
Si	2%

Fysiska egenskaper

Vikt	ca 6 kg/dm ³
Densitet	ca 4,3 kg/dm ³
Hårdhet	+37 HRC
Form	Sfärisk

Förpackning

25 kg/säck, 500 kg/pall

Ett urval av våra populäraste storlekar:

Artikelnr.	Namn	Storlek
7132-30M	Chrome Shot 30	0,14 - 0,5 mm
7132-40M	Chrome Shot 40	0,4 - 0,8 mm
7132-50M	Chrome Shot 50	0,6 - 1 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



Trådklipp - milt avverkande

Trådklipp produceras genom klippning av kalldragen ståltråd, längden motsvarar diametern. Tillverkade med precision då varje korn är 100% kompakt utan sprickor och föroreningar.

Ger en ljus yta och lämnar minimalt med damm, ett tufft material med lång livslängd som kan återanvändas ett flertal gånger. Beroende på applikation så finns trådklipp i flertalet material så som stål, rostfritt, koppar och zink.

Ett aggressivt blästermedel som med fördel används i slungblästermaskiner. Trådklipp finns som två varianter, cylindrisk med skarpa kanter och rundad sfärisk G1 – G3.

Användningsområden & fördelar:

- Slungblästring
- Ytbehandling av stålkonstruktioner
- Utmärkt på aluminium & rostfritt
- Lång livslängd
- Hög kvalitet
- Kostnadseffektiv



Trådklipp

Kemisk sammansättning

Finns i flertalet material t.ex. stål, rostfritt, koppar & zink

Fysiska egenskaper

Vikt ca 4 - 9 kg/dm³
Densitet ca 4 - 8 g/cm³
Hårdhet 400 - 600 GV
Form Cylindrisk, Sfärisk

Förpackning

25 kg/säck, 1 ton/pall
Bigbag, 1 ton/pall

Ett urval av våra populäraste storlekar:

Artikelnr.	Namn	Storlek
7103-063	Trådklipp 0,6 mm G3 HV500	0,6 mm
7103-09	Trådklipp 0,9 mm cyl. HV450	0,8 mm
7103-10	Trådklipp Rostfritt 0,8mm G3	0,8 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



Steelgrit - vid speciella ytkrav

Steelgrit tillverkas av smält tackjärn som granuleras, värmebehandlas och siktas under mycket noggrann kontroll.

Ett aggressivt avverkande media avsedd till fristråleblästring och slungblästring vid speciella ytkrav. Steelgrit är tillverkad av högsta kvalitet enligt SAE och ISO-specifikationer.

Med rätt blästerprocess levererar detta blästermedel lång livslängd och låga underhållskostnader. Steelgrit är mycket kostnadseffektivt då det är återanvändbart ett flertal gånger vilket resulterar i en betydande tids- och energibesparing för dig som kund.

Medlet är skarpkantigt och används för blästring av smidda, gjutna och valsade detaljer. Används med fördel för att ta bort rost, glödska, oxider och färg. Skapar en yta som är utmärkt att behandla.

Användningsområden & fördelar:

- Friblästring & slungblästring
- Ytbehandling av stålkonstruktioner
- Rensning av gjutgods
- Lång livslängd
- Hög kvalitet
- Kostnadseffektiv



G-10

1,7 - 2,8 mm



G-12

1,4 - 2,36 mm



G-14

1,18 - 2,0 mm



G-16

1,0 - 1,7 mm



G-18

0,71 - 1,4 mm



G-25

0,425 - 1,18 mm



G-40

0,3 - 1,0 mm



G-50

0,18 - 0,71 mm



G-80

0,125 - 0,425 mm



G-120

0,075 - 0,3 mm

Steelgrit

Kemisk sammansättning

C	0,8 - 1,2%
Mn	0,6 - 1,2%
Si	0,2 - 0,4%
S	0,015 - 0,05%
P	0,015 - 0,05%

Fysiska egenskaper

Vikt	ca 7,3 kg/dm ³
Densitet	ca 7 g/cm ³
Hårdhet	40 - 60 HRC
Form	Cylinder/Kub/Kantig

Förpackning

25 kg/säck, 1 ton /pall
Bigbag, 1 ton/pall

Ett urval av våra populäraste storlekar:

Artikelnr.	Namn	Storlek
7097-025	Steelgrit Ama SG-25	0,42 - 1,18 mm
7096-040B	Steelgrit Ama HG-40	0,3 - 1 mm
7093-012	Steelgrit Ama LG-12	1,4 - 2,36 mm
7092-2	Ferroblast 2	0,3 - 1,18 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.



Steel Shot - lång livslängd

De runda stålkulorna tillverkas av smält stål under mycket noggrann kontroll, vilket garanterar hög kvalitet och lång livslängd.

Ett avverkande media avsett för slungblästring. Stålkulorna är tillverkade av högsta kvalitet enligt SAE och ISO-specifikationer.

Med rätt blästerprocess levererar detta blästermedel lång livslängd och låga underhållskostnader. Steelshot är mycket kostnadseffektivt då det är återanvändbart ett flertal gånger vilket resulterar i en betydande tids- och energibesparing för dig som kund.

Används med fördel till blästring av gjutgods, ståldetaljer m.m. Stålkulorna rensar effektivt detaljer ifrån glödska, valshud, rost och färg samtidigt som det är skonsamt mot anläggningen. Finns som både Hög-kol och Låg-kol.

Användningsområden & fördelar:

- Slungblästring
- Ytbehandling av stålkonstruktioner
- Rensning av gjutgods
- Lång livslängd
- Hög kvalitet
- Kostnadseffektiv



F11/ S 930
2,8 - 3,15 mm



F13/ S 780
2,0 - 2,8 mm



F13-16/ S 660
1,8 - 2,6 mm




F16/ S 550
1,5 - 2,2 mm




F16-20/ S 460
1,2 - 1,8 mm



F20/ S 390
1,0 - 1,6 mm



F24/ S 330
0,8 - 1,2 mm



F24-34/ S 280
0,7 - 1,1 mm



F34/ S 230
0,6 - 0,9 mm



F55G/ S 170
0,5 - 0,8 mm



F55F/ S 110
0,3 - 0,6 mm



F70/ S 070
0,2 - 0,4 mm

Steel Shot

Kemisk sammansättning

C	0,1 – 1,4%
Mn	0,6 – 1,15%
Si	0,15 – 0,7%
S	0,015 – 0,05%
P	0,015 – 0,05%

Fysiska egenskaper

Vikt	ca 4 kg/dm ³
Densitet	ca 7 g/cm ³
Hårdhet	40 - 51 HRC (290-530 HV)
Form	Cylinder/Kub/Kantig

Förpackning

20 kg/säck, 1 ton /pall
Bigbag, 1 ton/pall

Ett urval av våra populäraste storlekar:

Artikelnr.	Namn	Storlek
7110-390	Steel Shot F-20	1 - 1,6 mm
7110-330B	Steel Shot F-24 Bigbag	0,8 - 1,2 mm
7095-330	Steel Shot Ama S-330	0,7 - 1,4 mm
7095-550B	Steel Shot Ama S-330 Bigbag	1,2 - 2,3 mm

Kontakta oss för mer information och storlekar.




Steel Shot - Information angående låg kolhalt

Steel Shot med låg kolhalt ger längre livslängd och är hållbarare än stålkulor med hög kolhalt, på grund av dess relativa sprickfrihet. Med material med hög kolhalt får man under behandling ytsprickor, vilka expanderar i efterföljande rensningsoperation. Detta inträffar inte hos stålkulor med låg kolhalt, på grund av dess annorlunda struktur.


Kemisk analys - En typisk analys för de två produkterna kan se ut så här:

	Kol	Kisel	Mangan	Svavel	Storlek
Låg Kol	0,10%	0,15%	1,1%	0,018%	0,019%
Hög Kol	0,92%	0,83%	0,82%	0,026%	0,031%

Mikrostruktur - Den lågkoliga mikrostrukturen är en lågkolig martensit. Den högkoliga mikrostrukturen är en härdad martensit. Under kylningen från det smälta stadiet, expanderar det högkoliga stålet när det övergår till martensit, vilket motverkar den normala sammandragningsprocessen. Ett yttre solitt skal av omvandlat material skapas, och detta spricker när kärnan förändras och expanderar. Avkylning under värmebehandlingen utökar sprickorna. Lågkolig martensit undergår inte samma expansion under de olika faserna. Mikrostrukturerna nedan illustrerar fenomenen.

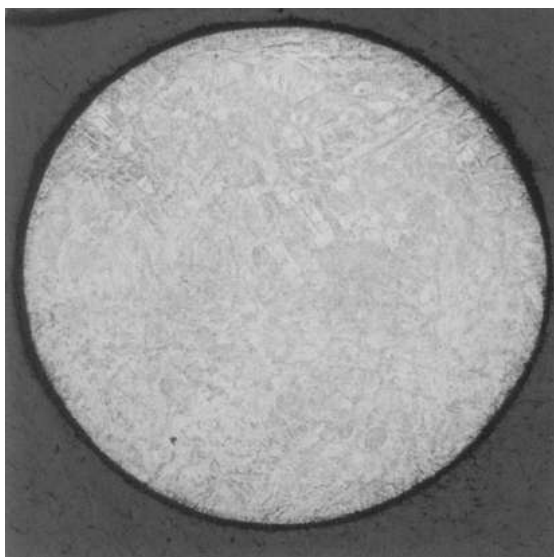

Stålkulor med låg kolhalt

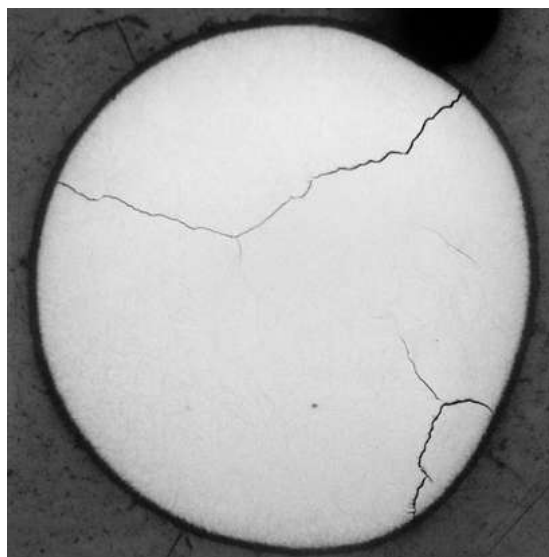

Stålkulor med hög kolhalt



SIKTUTRUSTNING



Precision

Våra högkvalitets siktar från Glenammer är speciellt framtagna för siktning av blästermedia, de är tillverkade i rostfritt stål och följer den internationella ISO-standarderna.



Standard siktnät med mätspann från 0,125mm till 1,5mm, men vi har även andra storlekar för att täcka just erat behov.

Siktnäten är enkla att rengöra och har inga vassa kanter.

Tebeco erbjuder även ett smidigt Test-kit i form av en robust väska innehållandes siktar, lock, våg och div. annan utrustning som behövs för perfekta mätresultat.



TESTCENTRUM



Gör som Sandvik, SSAB och SKF.

Sänk dina kostnader. Testa ditt stålmedia hos oss.

Använder du rätt blästermedia? Hur effektivt är det i din process? Vi på Tebeco hjälpa dig att räta ut dina frågetecken. Som enda företag i Sverige erbjuder vi tester med Ervins världsledande maskin i vårt labb.

Ervins testmaskin är den enda i världen som är godkänd enligt SAE-standard för utvärdering av livslängden på olika stålmedia. Maskinen, som används av alla ledande producenter av stålmedia globalt, mäter både livslängd, rensningseffekt och effektivitet. Vi på Tebeco är utbildade av Ervins experter och har erfarenhet av hundratals utförda tester.

Med Ervin-testet kan vi på Tebeco ge dig ett kvitto på att det media du använder håller måttet eller om det finns utrymme för förbättring. I de flesta fall går det att göra besparingar genom att använda vårt stålmedia istället för ditt nuvarande.



Utbildningar

Med Tebeco som samarbetspartner ges Du som kund möjlighet att ta del av våra utbildningar i kostnadseffektiv blästring för operatörer, underhållspersonal mfl. *Ta kontakt med oss och boka tid.*



VATTENSKÄRNING

Garnet är en naturlig mineralsand utan metalliskt innehåll vilket gör den mycket lämplig för rostfritt & specialstål. Sanden är tvättad med färskvatten och klarar därmed dagens höga krav på rena skärnitt. Den mest optimala lösningen av sand för vattenskrining.

De senaste 30 åren har Tebeco varit en ledande leverantör av garnet för vattenskrining till den svenska marknaden, och tack vare många år av tester och nära kundsamarbeten kan vi erbjuda er den mest optimala lösningen av sand för vattenskrining.

Tebeco är partner med GMA Europa (GMA Garnet), vilken är världens största producent av industriell Garnet, tillverkad i en modern fabrik i västra Australien. Tillsammans delar vi samma värdegrund och miljöpolicy. Klarar dagens höga krav på rena skärnitt.



Vattenskrinmaskiner

Genom vårt nätverk kan vi sälja högtryckspumpar och vattenskrinmaskiner till de flesta materialtyperna såsom sten, metall, glas med mera.

- Garnet
- Focusrör
- Diamanter
- Reservdelar
- Vattenskrinmaskiner

Slit och reservdelar


Vi levererar slit och reservdelar till vattenskrinmaskiner där vi samarbetar med Aqualon Waterjet Technology Sweden AB. Med snabba lagerleveranser kan vi sälja focusrör, safirer, diamanter, skärhuvuden, högtrycksrör med mera. Vi har delar till både renvatten och abrasiv vattenskrining.

Tillsammans med vår leverantör kan vi erbjuda er felsökning, problemlösning, service och support på de flesta vattenskrinmaskiner och pumpar på den svenska marknaden.

Kontakta oss för mer information.



RESERVDELAR TILL SLUNGBLÄSTER

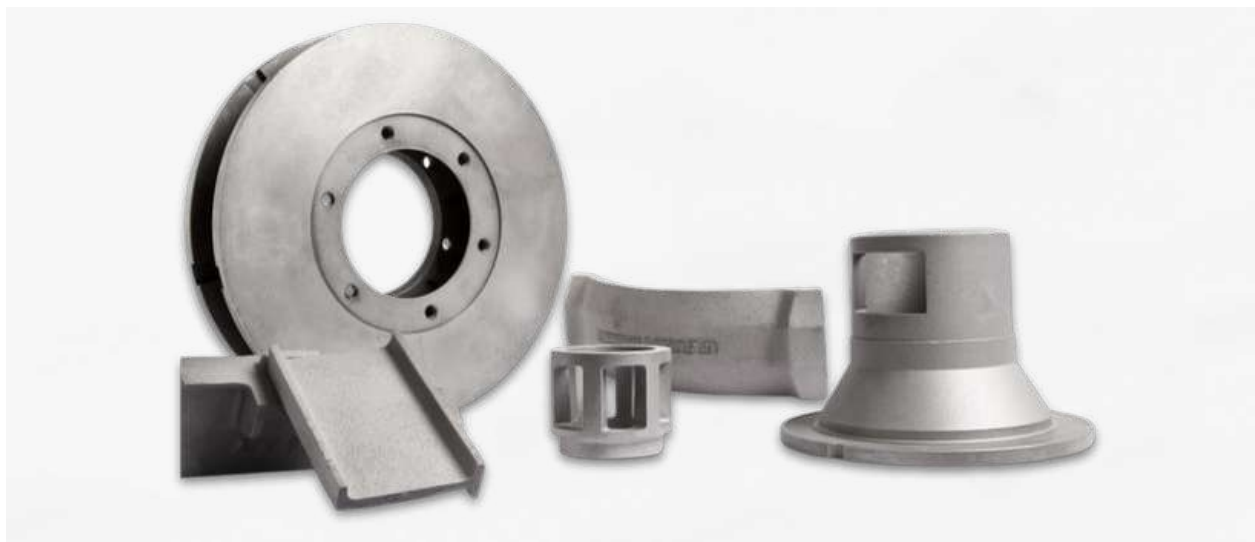

Alla reservdelar för din process

Tebeco är Sveriges ledande leverantör av maskiner, reservdelar och förnödenheter inom ytbehandling. Vi representerar enbart ledande tillverkare, utvalda med stor omsorg. Tebeco har lång erfarenhet av slungblästring och förstår din process. Vi tar därför gärna en dialog för att tillsammans med dig identifiera och sedan rekommendera rätt reservdelar till just din maskinutrustning. Allt för att skapa en effektivare process!

Välbeprövade reservdelar i ett intressant prisläge

Alla våra reservdelar är utvecklade för att tåla hög mekanisk belastning och hårt slitage från blästermedia. Reservdelarna tillverkas i Tyskland, av högkvalitativt stål och naturligtvis enligt ISO 9001. Hållbarheten har sedan 1960-talets prövats i tusentals krävande processer, bland annat hos Ovako och SSAB. Med reservdelar från Tebeco blir din process säker och kostnadseffektiv. Du undviker oplanerade stopp, din serviceintervall ökar och tack vare stora volymer kan vi erbjuda ett intressant prisläge.

Stora och små reservdelar för dina behov

Tebeco har reservdelar till de flesta maskinfabrikat inom slungblästring. Oavsett vad du söker, och vilka mängder, finns det i vårt heltäckande reservdelssortiment. Ingen komponent är för liten eller för stor för oss. Effektivisera din process med:

- Skovlar
- Impeller
- Fördelare
- Slitplåt
- Slunghjul
- Filter
- Gummimattor
- Elevatorband
- Skopor



Säker och smidig testkörning

Vi har god processkunskaper och våra servicetekniker kan med minimala störningar sätta upp en testmiljö och säkerställa att allt fungerar optimalt. Efter testperioden får du ett fullständigt beslutsunderlag där du tydligt kan se vilka effektivitetsvinster och besparingar du kan göra genom att samarbeta med Tebeco.

Vi servar dig

Vi har ett kundoptimerat reservdelslager där de flesta artiklar finns för omgående leverans. Är det riktigt akut kan vi leverera samma dag, annars sker leverans dagen efter beställning. Behöver ni hjälp med att byta ut reservdelen står våra servicetekniker till ert förfogande så att produktionen snabbt kan komma igång igen.

Riskfritt samarbete

Miljöansvar, socialt ansvar och god affärsetik ingår naturligt både i den dagliga verksamheten och i vår långsiktiga strategi.

Vår syn på ansvarsfullt företagande bygger på internationella överenskommelser och riktlinjer. Vår uppförandekod tar sikte på tre områden - människor, miljö och etik.

För varje område har vi en kod, ett rättesnöre, för det förhållningssätt företaget står för och som alla medarbetare ska bidra till att uppfylla genom att tillämpa koden i vardagen.



Läs mer om vår uppförandekod och vad ansvarsfullt företagande innebär, på vår hemsida www.tebeco.se

Kontakta oss för mer information på tel: +46 35 15 32 00 eller e-post: info@tebeco.se




Amapure

Olja och fett i blästringssystemet kan orsaka höga kostnader, sämre produktivitet och dåliga beläggningsresultat. De kommer ofta från smutsiga arbetsstycken och sprids snabbt via blästermedlet. Det leder till oren yta, klibbiga partiklar, igensatta filter, sämre rening, ökat slitage, brandrisk och förkortad filterlivslängd.

Tecken på problem är bland annat dammiga ytor, dålig separation, svaga vattentestresultat och tidiga beläggningsfel.

Lösningen är amapure, en mineraltillsats från Ervin som binder olja och fett som sedan tas bort från driftsblandningen via vindsikten. Den avlägsnas enkelt i reningssystemet och återställer effektiv blästring, rena ytor och minskade kostnader. amapure kan användas löpande eller vid behov.

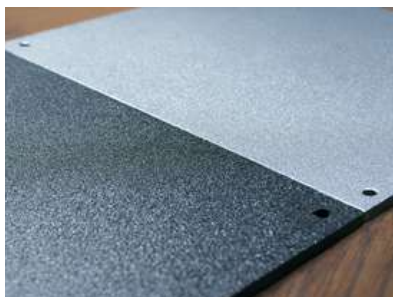

Artikelnr.	Namn	Förpackning
8002-27	Amapure	20kg säck, ca 40L

Kontakta oss för mer information.



SLUNGBLÄSTER




Hängbläster

Denna maskin är konstruerad för blästring av detaljer som hänger på en roterande krok. Under blästerförloppet följer kroken ett rörelseschema som innebär rotation och linjär längdförflyttning samtidigt som detaljerna blästras av slunghjul placerade på kabinettets sida. Detta möjliggör att önskat ytkrav uppfylls, refererande till standard ISO 8501-1 och SIS SS 055900.

Blästermaskin typ Capri är mycket flexibel och kan användas till många användningsområden t.ex. stål, gjutgods, konstruktioner, profiler m.m.

Maskinen tillverkas i standard utförande eller anpassad efter kunds önskemål. Kontakta oss för rådgivning.

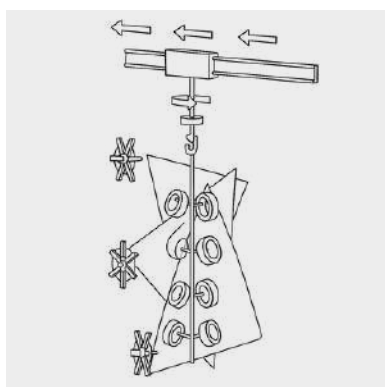



SLUNGBLÄSTER



Genomlopp med rullbana eller nätband

Slungblästermaskin för blästring av plåt, profiler, rör och stålkonstruktioner. Detaljerna passerar på rullbanan genom en "tunnel" bestående av ett blästerkabinett med slunghjul som möjliggör att önskat ytkrav uppfylls. Refererande till standard ISO 8501-1 och SIS SS 055900.

Blästermaskin typ Lauco kan användas i många användnings områden: stål, plåt, konstruktioner, rör, profiler m.m. Maskinen kan med fördel installeras in-line med blästring och målning.

Maskinen tillverkas i standard utförande eller anpassad efter kunds önskemål. Kontakta oss för rådgivning.



Maskin för blästring av plåt



Maskin för blästring av balk



SLUNGBLÄSTER



Trumbläster med ställameller

OMSG trumbläster maskin med stålmatte designad för att blästra tunga detaljer eller stora batcher i följande material: gjutgods av stål, gjutjärn, smidda detaljer, mässing och härdade detaljer.

Under blästerförloppet vänds detaljerna samtidigt som de blästras av slunghjul placerade på kabinettet ovasida, detta möjliggör att önskat ytkrav uppfylls, refererande till standard ISO 8501-1 och SIS SS 055900.

Kontakta oss för rådgivning.





SLUNGBLÄSTER



Trumbläster med gummimatta

Denna maskin är designad för att blästra små-medium detaljer i batcher lämplig för följande material: pressgjuten aluminium, smidda detaljer, pressade stål och mässings detaljer.


Under blästerförloppet vänds detaljerna samtidigt som de blästras av slunghjul placerade på kabinettet ovasida, detta möjliggör att önskat ytkrav uppfylls, refererande till standard ISO 8501-1 och SIS SS 055900.

Kontakta oss för rådgivning.





SLUNGBLÄSTER

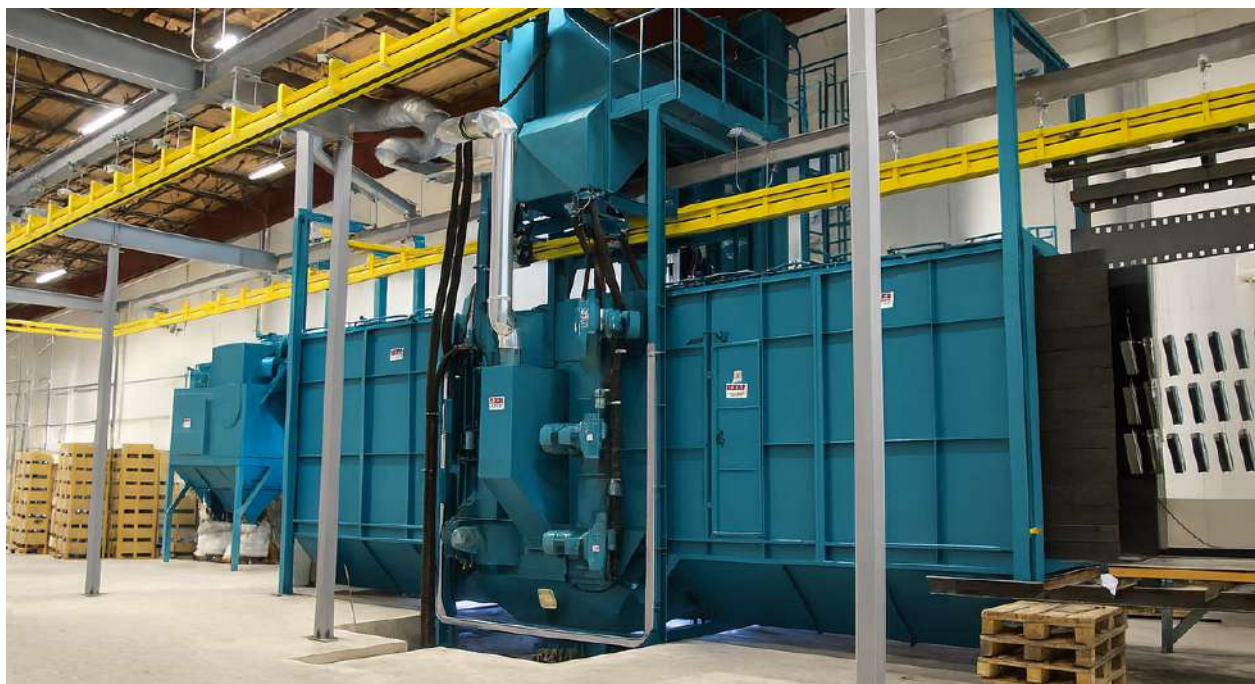

Tunnelbläster

Slungblästermaskin för blästring av plåt, profiler, rör och stålkonstruktioner. Slungbläster för conveyor, idealisk för in-line drift med tvätt, målning. Detaljerna passerar genom en "tunnel" bestående av ett blästerkabinett med slunghjul på sidorna som möjliggör att önskat ytkrav uppfylls. Refererande till standard ISO 8501-1 och SIS SS 055900.

Blästermaskin typ Tunnel kan användas i många användnings områden: stål, plåt, konstruktioner, rör, profiler m.m.

Maskinen tillverkas i standard utförande eller efter kunds önskemål.



Maskin för blästring av detaljer in-line



Maskin för blästring av stora detaljer




BLÄSTERHALLAR

Med en blästerhall får ni ett slutet system med en egen filterlösning, transportband, återvinning samt magnetseparator. Eftersom materialet samlas in automatiskt och rengörs är detta mer effektivt samt ekonomiskt jämfört med blästerprocess där materialet inte kan samlas, återvinnas och återanvändas.




Vi erbjuder en mängd anpassade lösningar, tex hissar, upphängningsanordningar, räls, förstärkta golvgaller (för tyngre belastningar) och sandblästringsrobotar. Varje blästerhall kan skräddarsys för att passa just ert behov.

- Lågt installationsdjup (transportband) även möjligt att eftermontera vid redan befintlig blästerhall.
- Låg ljudnivå och låg friktion.
- Låg energiförbrukning.
- Lågt slitage - Gummibeklädda väggar & tak bidrar till lång livslängd.

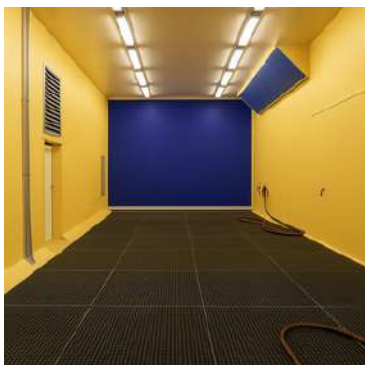

Blästerbox Jumbo

Jumbo är en hybrid mellan blästercontainer och blästerhall. En helt ny lösning, där ingen installation behövs. Enkel Plug and Play, bara anslut ström och tryckluft. Användarvänligheten är huvudmålet med JUMBO. Integrerade anslutningar för andningsluft och tryckluft vilket gör att användaren kan ansluta eller koppla från systemet på en sekund utan att lämna ytterligare luftslangar på marken.

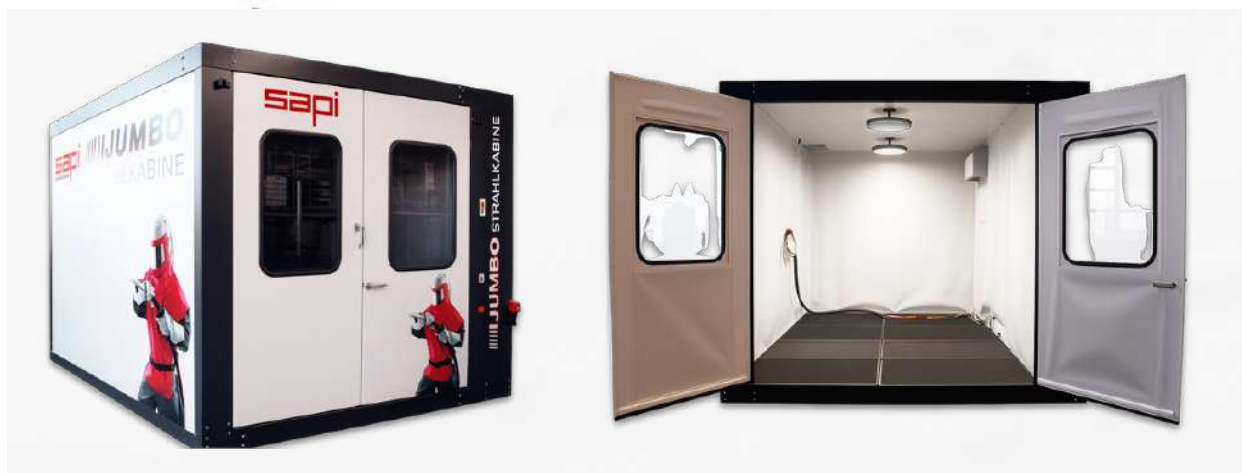

Med måtten 3,52 x 2,34 x 2,50 m är det ett stort blästerrum i ett kompakt utförande. Integrerat luftfiltreringssystem som effektivt renar och återvinner luften i sandblästringsboxen.


Säkerhetssystem med lättlästa färglampor som visar när det är säkert att öppna dörrarna och även meddelar användaren om eventuella fel.

Golvet täcks av det patenterade platta transportörsystemet. Systemet samlar upp löst blästermaterial och annat material från golvet och transporterar det tillbaka in i systemet. Materialet återanvänds medan damm och annat material samlas upp i en separat behållare. Detta medför minimal rengöring efter blästring.

LED-belysningssystem ger optimal synlighet från tak till golv med 2 takmonterade LED-lampor.

- Luftkonsumtion från 2.000 to 4.000 l/min.
- Justerbart mellan 0,1 – 12bar
- Ytter dimensioner – bredd: 3159 mm, djup: 3692 mm, höjd: 2704 mm, vikt: 3800 kg
- Energi – 400volt, 3,5Kwh

Artikelnr.	Namn
5070	Blästerbox Jumbo

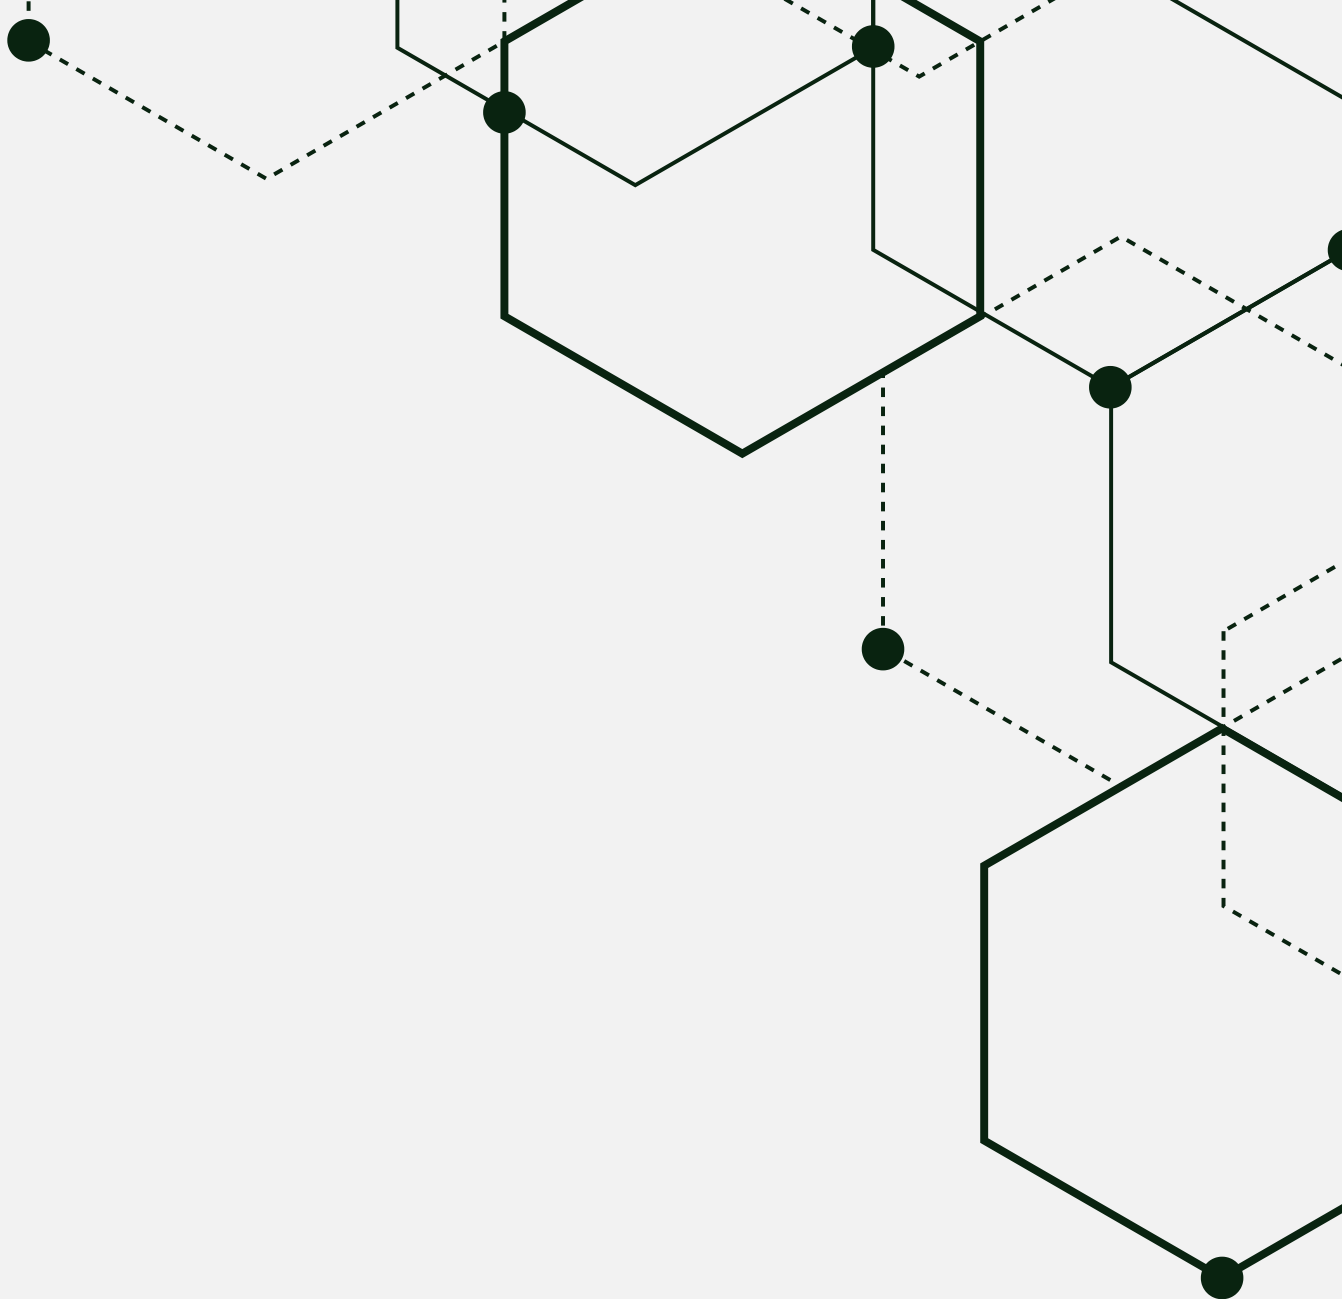

Tebeco | Stålverksgatan 1, Halmstad | 035-15 32 00
info@tebeco.se | www.beijerind.se

